



GALVEX 17.30 SP P

Sgrassante universale SENZA NEP utilizzato in processi con ultrasuoni, per l'eliminazione completa e rapida di colle, paste di lucidatura, residui adesivi e lacche di bloccaggio.

COMPATIBILITÀ DEI MATERIALI:

- Oro
- Acciaio
- Leghe di rame

COMPONENTI:

- Tensioattivi, agenti di solubilizzazione
- Prodotto senza agenti complessanti
- Prodotto senza NEP

DATI FISICO-CHIMICI:


- pH: 10.5
- pH (1%): 9.9
- Densità: 0.985
- Tensione superficiale: 31.2 mN/m

MODALITÀ D'IMPIEGO:

Le condizioni ottimali di utilizzo dipendono dalla qualità delle acque di preparazione dei bagni oltre che dalla natura e dalla quantità dei contaminanti.

- Concentrazione: da 1 a 5%
- Temperatura: da 50 a 70°C
- Tempi: da 2 a 5 minuti

ESEMPIO DI PROCEDIMENTO:

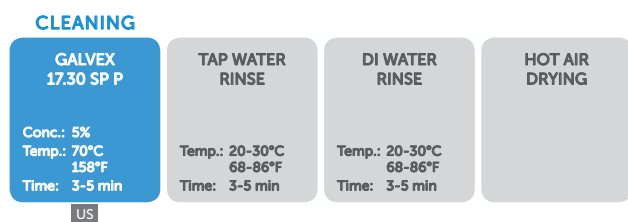

Una finitura con i prodotti NGL 17.40 PSP o GP 17.40 SUP permette d'ottenere una superficie idrofila.

Una finitura con i prodotti SYNERGIC o SUPER HELIT IC permette d'ottenere delle parti con una finitura eccellente.

VANTAGGI:

- Eccellente emulsione e solubilizzazione dei grassi
- Dispersione dei contaminanti
- Perfetto sgrassaggio dei pezzi senza opacizzazioni o macchie sulla superficie
- Elimina perfettamente tutti i residui organici (colle, adesivi...)
- Protezione delle parti contro l'ossidazione grazie agli agenti tensioattivi che formano una pellicola di protezione temporanea
- Superficie del pezzo leggermente idrofoba
- Assenza d'ossidazione sui pezzi in leghe di rame

30/08/17

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE:

- Conservare il recipiente ermeticamente chiuso tra 5°C e 40°C in un luogo asciutto.
- Conservare sempre in imballaggi di un materiale identico a quello originario.



Per qualsiasi domanda, non esitate a contattare il nostro Centro applicazioni al: +41 22 365 46 66

NGL CLEANING TECHNOLOGY SA - ECOLOGICAL CLEANING SOLUTIONS

Chemin de la Vuarpillièrre 7 // CH-1260 NYON // SWITZERLAND
+41 22 365 46 66 // contact@ngl-group.com // www.ngl-group.com




**SWISS
QUALITY**

