



GALVANO TM

Liquido debolmente alcalino utilizzato con ultrasuoni, per l'eliminazione degli olii e paste di pulitura su tutti i metalli e prima della galvanica.

COMPATIBILITÀ DEI MATERIALI:

- Tutti i metalli

COMPONENTI: :

- Tensioattivi
- Agenti complessanti

DATI FISICO-CHIMICI:

- pH concentrato: 10.1
- pH (1%): 9.6
- Densità: 1.057
- Tensione superficiale: 29.1 mN/m

MODALITÀ D'IMPIEGO:

Le condizioni ottimali di utilizzo dipendono dalla qualità delle acque di preparazione dei bagni oltre che dalla natura e dalla quantità dei contaminanti.


- Concentrazione: 0.2 a 2%
- Temperatura: 40 a 70°C
- Tempo: 2 a 4 minuti

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE:

- Conservare il recipiente ermeticamente chiuso tra 5°C e 40°C in un luogo asciutto.
- Conservare sempre in imballaggi di un materiale identico a quello originario.

ESEMPIO DI PROCEDIMENTO:

- Preparazione prima della linea galvanica

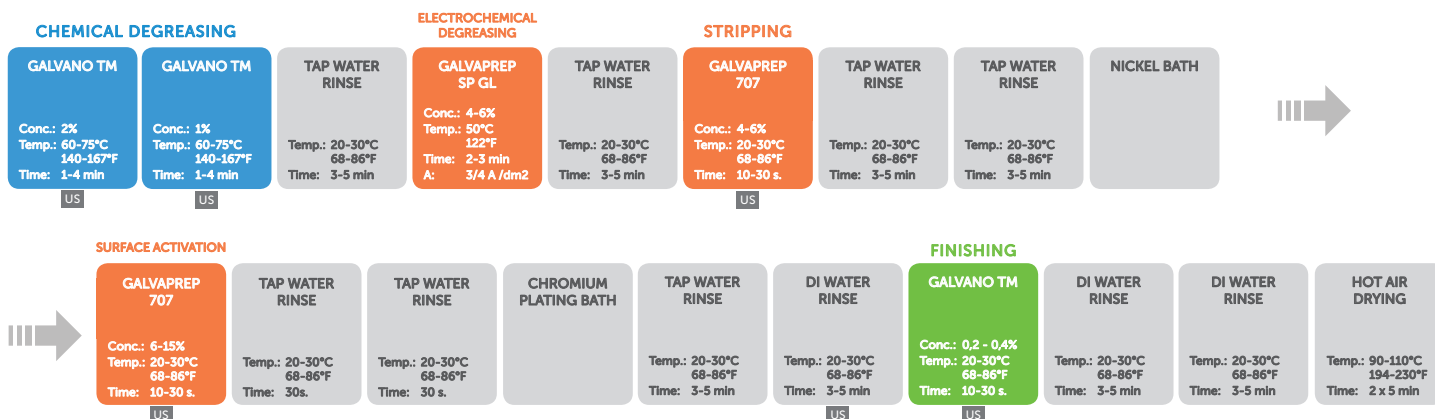

VANTAGGI:

- Eliminazione degli olii leggeri e di rodaggio, paste di pulitura, impronte digitali
- Lavaggio di tutti i metalli in una vasca
- Nessun «effetto pila»
- Eccellente emulsificazione e solubilizzazione di corpi grassi
- Sgrassaggio perfetto delle parti
- Disossida leggermente leghe di rame
- Conserva lo stato di superficie brillante
- Si utilizza in galvanica come presgrassaggio
- Eccellente risciacquabilità, può utilizzarsi in finitura

08/01/18



Per qualsiasi domanda, non esitate a contattare il nostro Centro applicazioni al: +41 22 365 46 66

NGL CLEANING TECHNOLOGY SA - ECOLOGICAL CLEANING SOLUTIONS

Chemin de la Vuarpillière 7 // CH-1260 NYON // SWITZERLAND
+41 22 365 46 66 // contact@ngl-group.com // www.ngl-group.com



SWISS QUALITY

