



# NGL 17.40 P. SP STCV

Prodotto alcalino in polvere per la preparazione di superfici prima della metallizzazione sotto vuoto, con ultrasuoni.

## COMPATIBILITÀ DEI MATERIALI:

- Cromo
- Nichel

## COMPONENTI:

- Tensioattivi, alcalini forti
- Agenti complessanti, fosfati

## DATI FISICO-CHIMICO:

- pH (3%): 12.5
- Tensione superficiale: 28.5 mN/m

## MODALITÀ D'IMPIEGO:


Le condizioni ottimali di utilizzo dipendono dalla qualità delle acque di preparazione dei bagni oltre che dalla natura e dalla quantità dei contaminanti.

- Concentrazione: 30 a 50 g/l
- Temperatura: 50 a 60°C
- Tempo: 2 a 4 minuti

Suggerimento: diluire sempre la polvere in acqua calda tra 40 e 70°C

## ESEMPIO DI PROCEDIMENTO:

- Preparazione prima PVD dei rubinetti in acciaio nichelato / cromato

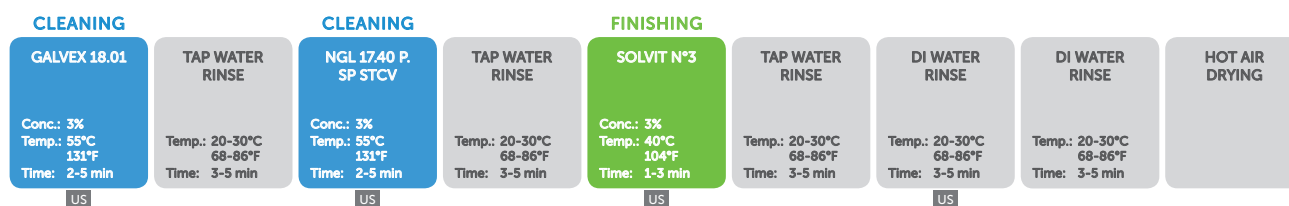

## VANTAGGI:

- Rimozione perfetta degli olii, vernici, residui adesivi, colle e prodotti di smerigliatura
- Maggiore efficienza per tutte le pulizie specifiche
- Bagnabilità eccezionale
- Eccellente emulsificazione dei residui grassi

## CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE:

- Conservare il recipiente ermeticamente chiuso tra 5°C e 40°C in un luogo asciutto.
- Conservare sempre in imballaggi di un materiale identico a quello originario.

22/02/18



Per qualsiasi domanda, non esitate a contattare il nostro Centro applicazioni al: +41 22 365 46 66

**NGL CLEANING TECHNOLOGY SA** - ECOLOGICAL CLEANING SOLUTIONS

Chemin de la Vuarpillière 7 // CH-1260 NYON // SWITZERLAND  
+41 22 365 46 66 // contact@ngl-group.com // www.ngl-group.com



  
SWISS  
QUALITY

