



CERACLEAN SP

Produit liquide pour la finition des surfaces avant séchage à l'air chaud, par ultrasons.

COMPATIBILITÉ MATÉRIAUX :

- Tous métaux

COMPOSANTS :

- Acides, tensioactifs
- Agents de complexation, agents anticorrosion

DONNÉES PHYSICO-CHIMIQUES :

- pH concentré : 0.5
- pH (1%) : 2.3
- Densité : 1.213
- Tension superficielle : 32.7 mN/m


MODE D'EMPLOI :

Les conditions optimales d'utilisation dépendent de la qualité des eaux de montage des bains ainsi que de la nature et la quantité des contaminants.

- Concentration : 3 à 10%
- Température : 45 à 60°C
- Temps : 2 à 4 minutes

EXEMPLE DE PROCÉDÉ :

- Nettoyage avant PVD/CVD du laiton/zamak/acier avec couche galvanique. Elimination des pâtes et marques de doigts.

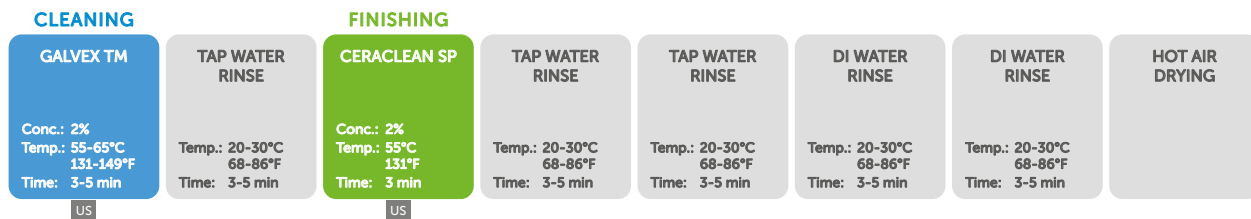

AVANTAGES :

- Performant pour la finition avant séchage à l'air chaud
- Elimine tous types de films organiques provenant du lavage
- Excellente durée de vie du bain
- Effet de brillantage

23/08/21

CONDITIONS DE STOCKAGE :

- Conserver le récipient hermétiquement fermé entre 5°C et 40°C dans un endroit sec.
- Toujours conserver dans des emballages d'un matériau identique à celui d'origine.



Pour toute question, n'hésitez pas à contacter notre Application Centre au : +41 22 365 46 66

NGL CLEANING TECHNOLOGY SA - ECOLOGICAL CLEANING SOLUTIONS

Chemin de la Vuarpillière 7 // CH-1260 NYON // SWITZERLAND
+41 22 365 46 66 // contact@ngl-group.com // www.ngl-group.com



SWISS QUALITY

