



GALVEX 17.30 SNR

Sgrassante universale per trattamenti ad ultrasuoni, per l'eliminazione completa e rapida delle paste per lucidare.

COMPATIBILITÀ DEI MATERIALI:

- Tutti i metalli tranne l'alluminio

COMPONENTI:

- Tensioattivi, agente solubilizzante
- Prodotto senza complessanti e senza fosfati
- Prodotto senza COV

DATI FISICO-CHIMICI:


- pH concentrato: 10.7
- pH (1%): 10.1
- Densità: 10.998
- Tensione superficiale: 30.6 mN/m

MODALITÀ D'IMPIEGO:

Le condizioni ottimali di utilizzo dipendono dalla qualità delle acque di preparazione dei bagni oltre che dalla natura e dalla quantità dei contaminanti.

- Concentrazione: 1 a 2%
- Temperatura: 70 a 80°C
- Tempo: 2 a 3 minuti

ESEMPIO DI PROCEDIMENTO:

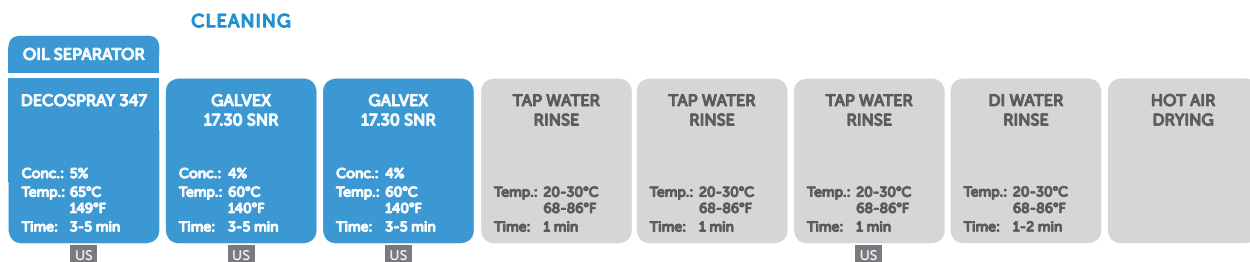

Per estendere questa protezione, si consiglia di utilizzare il FINISH AID SUPER 7 in acqua di risciacquo DI.

VANTAGGI:

- Eccellente emulsificazione e solubilizzazione dei grassi
- Dispersione dei contaminanti
- Sgrassaggio perfetto dei pezzi senza comparsa di residui sulla loro superficie
- Protezione dei pezzi contro l'ossidazione grazie agli agenti tensioattivi che apportano una pellicola di protezione temporanea
- Garantisce brillantezza delle leghe di rame

13/08/18

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE:

- Conservare il recipiente ermeticamente chiuso tra 5°C e 40°C in un luogo asciutto.
- Conservare sempre in imballaggi di un materiale identico a quello originario.



Per qualsiasi domanda, non esitate a contattare il nostro Centro applicazioni al: +41 22 365 46 66

