



SCHUTZLACK 2005 SP L ROSE

Schutzlack für Oberflächen gegen Stöße und Kratzer, während der Lagerung.

MATERIALVERTRÄGLICHKEIT:

- Alle Metalle
- Mineralglas
- Organisches Glas außer Polycarbonat

BESTANDTEILE:

- Isopropanol, Aceton
- Polymere, Farbstoff

PHYSIKALISCH-CHEMISCHE DATEN:

- Nicht wasserlöslich
- Farbe: pink
- Dichte: 0,815
- %Sek: 9.0 - 10.3
- Viskosität: 4-5 cP
- Flammpunkt: < 21°C (69,80°F)

ANWENDUNG:

100% bei Raumtemperatur
Verwendung des Lackes:

▪ Anwendung mit Spritzpistole

Schutzlack aus einer Entfernung von 10-20 cm auf die Oberfläche sprühen; je nach aufgetragener Menge, die Oberfläche 5 bis 10 Minuten trocknen lassen.

▪ Tauch- oder Pinselauftrag

VORTEILE:

- Trocknet schnell und hinterlässt einen gleichmässigen Schutzfilm
- Stoß- und Kratzfest
- Kann als Abdecklack für Polierarbeiten verwendet werden
- Leichte Entfernung in wässrigen Reinigungsmedien (siehe Verfahren unten)

18/09/18


LAGERBEDINGUNGEN:

- Vor Sonnenbestrahlung und keinen Temperaturen über 50°C (122°F) schützen.
- Die Haltbarkeit des Produktes beträgt unter Einhaltung der empfohlenen Lagerbedingungen 24 Monate ab Herstellungsdatum.

VERFAHRENSBEISPIELE ZUR ENTFERNUNG DES LACKS:


▪ Entfernung von Schutzlack auf Edelstahl

CLEANING

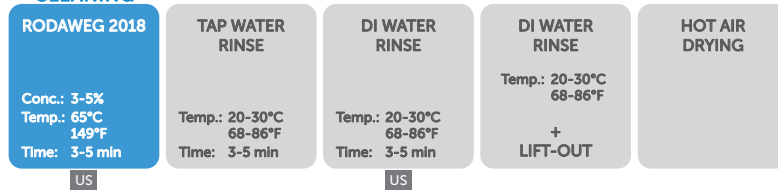

▪ Entfernung von Schutzlack auf Kupferlegierungen und empfindlichen Stählen

CLEANING

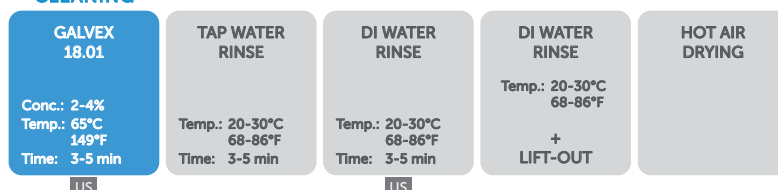

Zögern Sie nicht, sich bei irgendwelchen Fragen an unser Application Centre zu wenden.
Sie erreichen uns unter der Nummer: +41 22 365 46 66

