



SCHUTZLACK 2005 SP L ROSE

Lacca di protezione delle superfici contro gli urti e le rigature, durante le operazioni di stoccaggio

COMPATIBILITÀ DEI MATERIALI

- Tutti i metalli
- Vetro minerale
- Vetro organico eccetto il policarbonato

COMPONENTI

- Isopropanolo, acetone
- Polimeri, tintura

DATI FISICO-CHIMICI

- Non solubile in acqua
- Colore: rosa
- Densità: 0,815
- Estratto secco%: 9.0 - 10.3
- Viscosità: 4-5 cP
- Punto d'infiammabilità: 11°C

MODALITÀ D'IMPIEGO

Condizioni d'impiego: 100% a temperatura ambiente

Uso della lacca:

- Applicazione della lacca con pistola ad aria compressa
Spruzzare la superficie da proteggere tenendosi a circa 10-20 cm e lasciare asciugare la superficie 5-10 min. secondo lo spessore applicato
- Applicazione ad immersione o a pennello

ESEMPI DI PROCEDIMENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLA LACCA


- Eliminazione della Schutzlack su acciai inossidabili

CLEANING



- Eliminazione della Schutzlack su rame e acciai sensibili

CLEANING

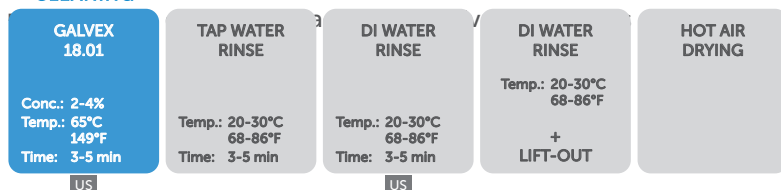

Per qualsiasi domanda, non esitate a contattare il nostro Centro applicazioni al: +41 22 365 46 66

NGL CLEANING TECHNOLOGY SA - ECOLOGICAL CLEANING SOLUTIONS

Chemin de la Vuarpillière 7 // CH-1260 NYON // SWITZERLAND
+41 22 365 46 66 // contact@ngl-group.com // www.ngl-group.com



VANTAGGI

- Asciugatura rapida che lascia uno strato di protezione uniforme
- Protezione contro gli urti e le rigature
- Può utilizzarsi come risparmio durante i passaggi di lucidatura
- Si elimina perfettamente in mezzo acquoso (vedere i processi di seguito)

21/05/21