



VACUKLEEN SUPRA

Prodotto liquido, fortemente alcalino, per l'eliminazione totale e rapida dei residui di paste di lucidatura e oli, ad ultrasuoni.

COMPATIBILITÀ DEI MATERIALI:

- Titanio
- Acciai/Acciai inox
- Ceramica
- Carburi e metalli duri

Incompatibilità: alluminio, zama, alpacca e leghe di rame

COMPONENTI:

- Alcali forti, tensioattivi, fosfati
- Agenti complessanti, agenti anticorrosivi

DATI FISICO-CHIMICI:

- pH concentrato: 14
- pH (1%): 12.3
- Densità : 1.230
- Tensione superficiale: 30.9 mN/m


MODALITÀ D'IMPIEGO:

Le condizioni ottimali di utilizzo dipendono dalla qualità delle acque di montaggio dei bagni oltre che dalla natura e dalla quantità dei contaminanti.


- Concentrazione: 3 a 5%
- Temperatura: 60 a 70°C
- Tempo: 3 a 5 minuti

ESEMPI DI PROCEDIMENTI:

- Pulitura di inserti da taglio in metallo duro

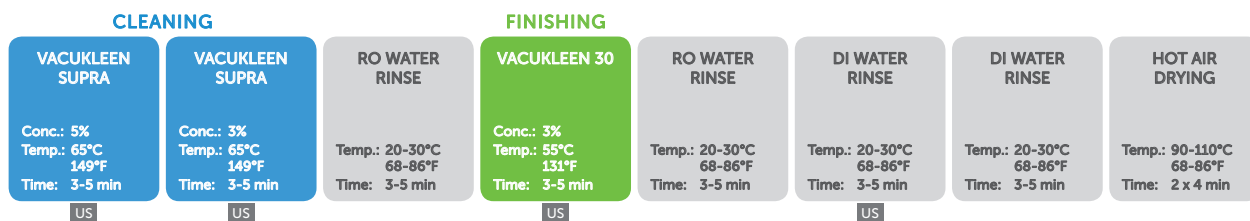

- Pulitura di strumenti da taglio in carburo e in acciaio sensibilizzato

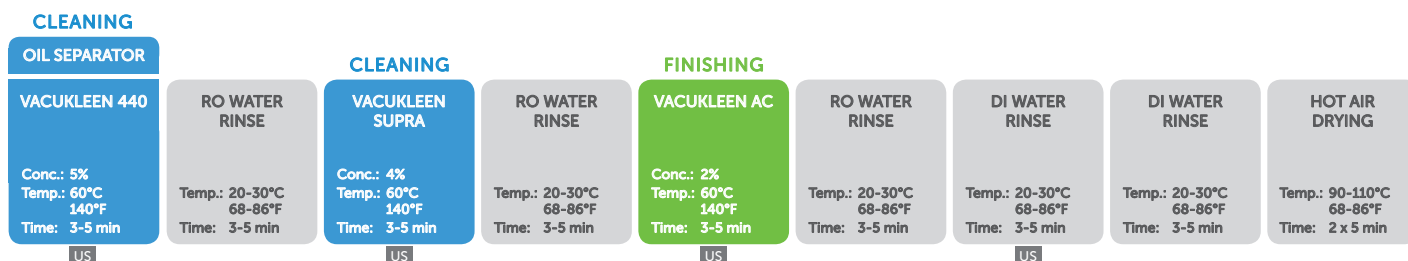

VANTAGGI:

- Preparazione eccellente delle superfici prima della metallizzazione sottovuoto (P.V.D)
- Perfetta sgrassatura e notevole finitura delle superfici
- Proprietà idrofobe
- Nessun attacco del cobalto
- Lunga durata del bagno

20/11/18

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE:

- Conservare il recipiente ermeticamente chiuso tra 5°C e 40°C in un luogo asciutto.
- Conservare sempre in imballaggi di un materiale identico a quello originario.



Per qualsiasi domanda, non esitate a contattare il nostro Centro applicazioni al: +41 22 365 46 66

NGL CLEANING TECHNOLOGY SA - ECOLOGICAL CLEANING SOLUTIONS

Chemin de la Vuarpillièrre 7 // CH-1260 NYON // SWITZERLAND
+41 22 365 46 66 // contact@ngl-group.com // www.ngl-group.com



SWISS QUALITY

