



DECOFLOC 110

Agente di coagulazione per il trattamento delle acque industriali prima dello scarico nella rete fognaria pubblica.

TIPO DI PRODOTTO:

- Agente di coagulazione (composto a base di alluminio) in soluzione acquosa

ASPETTO:

- Liquido incolore
- Solubilità: 100%

DATI FISICOCHIMICI:

- pH concentrato: 2.5
- pH (1%): 4.0
- Densità: 1.274

MODALITÀ D'IMPIEGO:

- Dosaggio: 1 - 5.0 l/m³ (secondo la quantità di impurità)

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE:

- Temperatura di stoccaggio: tra 5°C e 35°C in un luogo asciutto.
- Confezionamento in bidone da 1L, 5L, 10L, 25LT, barile da 200LT e contenitore da 1000LT.

ESEMPIO DI PROCEDIMENTO:




VANTAGGI:

- Conformità delle acque reflue con i requisiti relativi al contenuto di metalli pesanti
- Impiegato per trattare i bagni alcalini di sgrassaggio come pure gli effluenti di sbavatura

24/08/18

PRINCIPIO OPERATIVO:

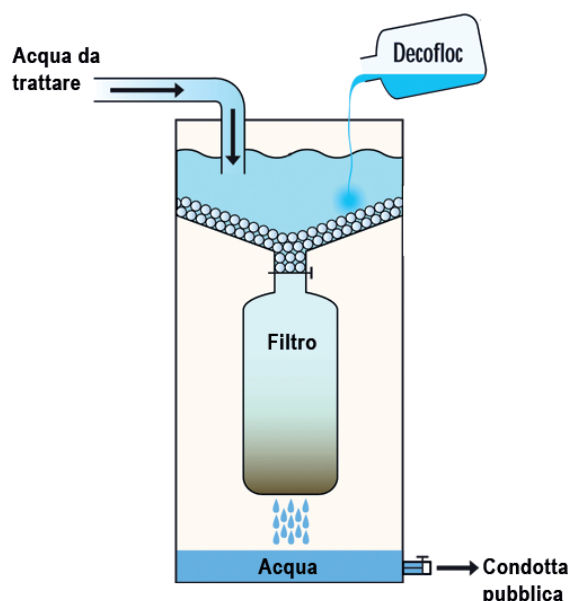

Per qualsiasi domanda, non esitate a contattare il nostro Centro applicazioni al: +41 22 365 46 66

