



# DECOFLOC 220

Agente di coagulazione per il trattamento delle acque industriali prima dello scarico nella rete fognaria pubblica.



## GAMMA DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE INDUSTRIALI

### TIPO DI PRODOTTO

Agente di coagulazione (composto a base di alluminio) in soluzione acquosa.


### ASPETTO

- Liquido incolore
- Solubilità: 100%

### DATI FISICOCHIMICI

- pH: 4.0
- Densità: 1.2g/cm<sup>3</sup>

### PRINCIPIO OPERATIVO

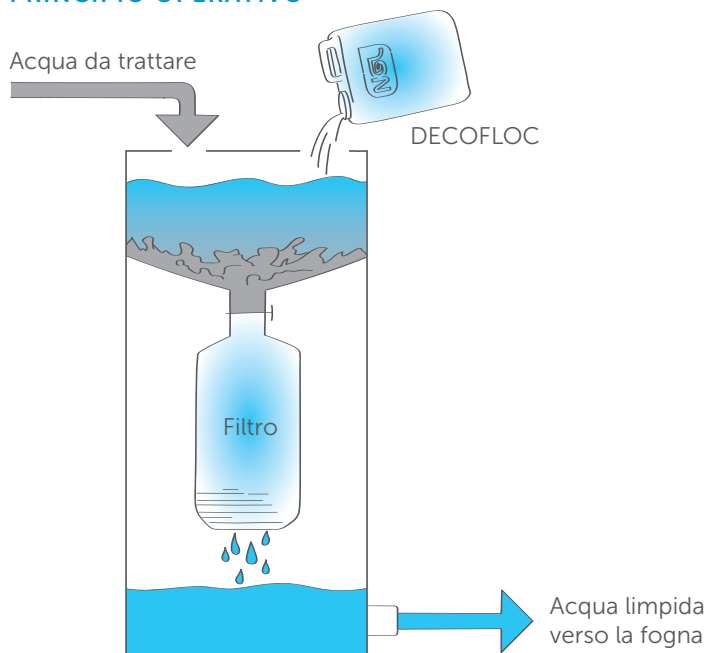

## VANTAGGI

- Riduce il contenuto di metalli pesanti in conformità con i requisiti di legge
- Impiegato per trattare i bagni alcalini di sgrassaggio come pure gli effluenti di sbavatura

25/05/21

### MODALITÀ D'IMPIEGO

- Dosaggio: 1-5l/m<sup>3</sup>

### CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

- Temperatura di stoccaggio: tra 5°C e 35°C in un luogo asciutto.
- Confezionamento in bidone da 5l, 10l, 25l, barile da 200l e contenitore da 1000l.

### ESEMPIO DI PROCEDIMENTO



Per qualsiasi domanda, non esitate a contattare il nostro servizio Water Technologies al: +41 22 365 46 66

