



# DECOFLOC 770

Schwermetallfällungsmittel zur Behandlung von industriellen Abwässern vor Einleitung in das öffentliche Kanalisationssystem.

## PRODUKTTYP: :

- Fällungsmittel (Organo-Schwefel-Verbindung)

## FORM:

- Gelb gefärbte Flüssigkeit
- Wasserlöslichkeit: 100%

## PHYSIKALISCH-CHEMISCHE DATEN:

- pH-Wert konzentriert: 12.6
- pH-Wert (1 %): 11.8
- Dichte: 1.125

## ANWENDUNG:

- Dosierung: 0.1 - 0.5 l/m<sup>3</sup>
- Reaktionszeit: ca. 15 Min. bei Verwendung eines Mischers

## LAGERBEDINGUNGEN:

- Lagertemperatur bei 5°C bis 35°C; an einem trockenen Ort aufbewahren.
- Verpackung: Kanister à 1 Liter, 5 Liter, 10 Liter, 25 Liter; Fass à 200 Liter

## VERFAHRENBEISPIEL:




## VORTEILE:

- Erfüllt die Anforderungen zur Einleitung von Abwasser in das öffentliche Kanalisationssystem durch Reduzierung von Schwermetallen
- Vermeidet Säurebruch, wenn komplex-bildende Spezies in dem zu behandelnden Wasser vorhanden sind

12/04/19

## FUNKTIONSPRINZIP:

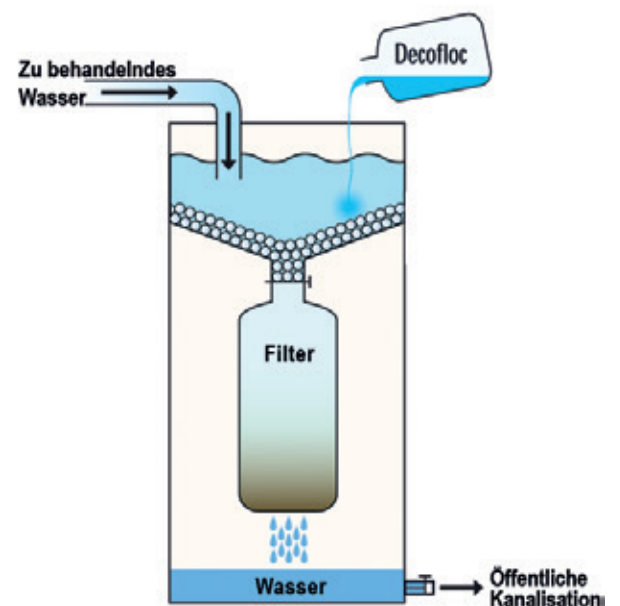

Zögern Sie nicht, sich bei irgendwelchen Fragen an unser Application Centre zu wenden. Sie erreichen uns unter der Nummer: +41 22 365 46 66

