



DECOFLOC 777

Schwermetallfällungsmittel zur Behandlung von industriellen Abwässern vor Einleitung in das öffentliche Kanalisationssystem



BEREICH INDUSTRIELLE ABWASSERBEHANDLUNG

PRODUKTTYP

Fällungsmittel (Organo-Schwefel-Verbindung)


FORM

- Orange gefärbte Flüssigkeit
- Wasserlöslichkeit: 100%

PHYSIKALISCH-CHEMISCHE DATEN

- pH-Wert (1%): 10.7
- Dichte: 1.108g/cm³

FUNKTIONSPRINZIP

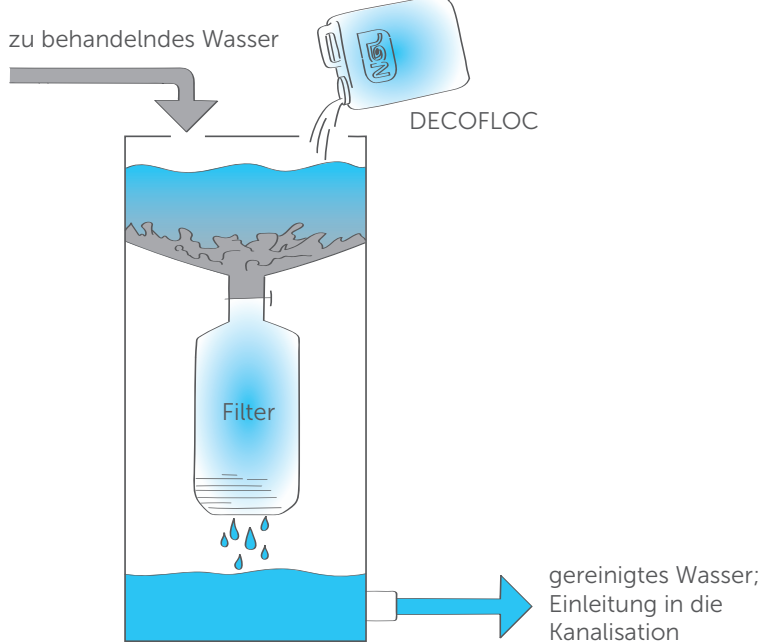

VERFAHRENBEISPIEL



VORTEILE

- Erfüllt die Anforderungen zur Einleitung von Abwässern in das öffentliche Kanalisationssystem durch Reduzierung von Schwermetallen
- Effiziente auch in Anwesenheit von Komplexbildnern

15/04/21

ANWENDUNG

- Dosierung: 0,1-2l/m³
- Reaktionszeit: Min. 15 Minuten bei Verwendung eines Mischers

LAGERBEDINGUNGEN

- Lagertemperatur bei 5°C bis 35°C; an einem trockenen Ort aufbewahren.
- Verpackung: Kanister à 5 Liter, 10 Liter, 25 Liter; Fass à 200 Liter, IBC à 1000 Liter



Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unsere NGL Water Technologies: +41 22 365 46 66

NGL CLEANING TECHNOLOGY SA - ECOLOGICAL CLEANING SOLUTIONS

Chemin de la Vuarpillière 7 // CH-1260 NYON // SWITZERLAND

+41 22 365 46 66 // contact@ngl-group.com // www.ngl-group.com

