



DECOFLOC 777

Schwermetallfällungsmittel zur Behandlung von industriellen Abwässern vor Einleitung in das öffentliche Kanalisationssystem.

PRODUKTTYP: :

- Fällungsmittel (Organo-Schwefel-Verbindung)

FORM:

- Orange gefärbte Flüssigkeit
- Wasserlöslichkeit: 100%

PHYSIKALISCH-CHEMISCHE DATEN:

- pH-Wert konzentriert: 11.5
- pH-Wert (1 %): 10.7
- Dichte: 1.108

ANWENDUNG:

- Dosierung: 0.1 - 0.5 l/m³
- Reaktionszeit: ca. 15 Min. bei Verwendung eines Mischers

LAGERBEDINGUNGEN:

- Lagertemperatur bei 5°C bis 35°C; an einem trockenen Ort aufbewahren.
- Verpackung: Kanister à 1 Liter, 5 Liter, 10 Liter, 25 Liter; Fass à 200 Liter

VERFAHRENBEISPIEL:




VORTEILE:

- Erfüllt die Anforderungen zur Einleitung von Abwasser in das öffentliche Kanalisationssystem durch Reduzierung von Schwermetallen
- Vermeidet Säurebruch, wenn komplex-bildende Spezies in dem zu behandelnden Wasser vorhanden sind

06/12/18

FUNKTIONSPRINZIP:

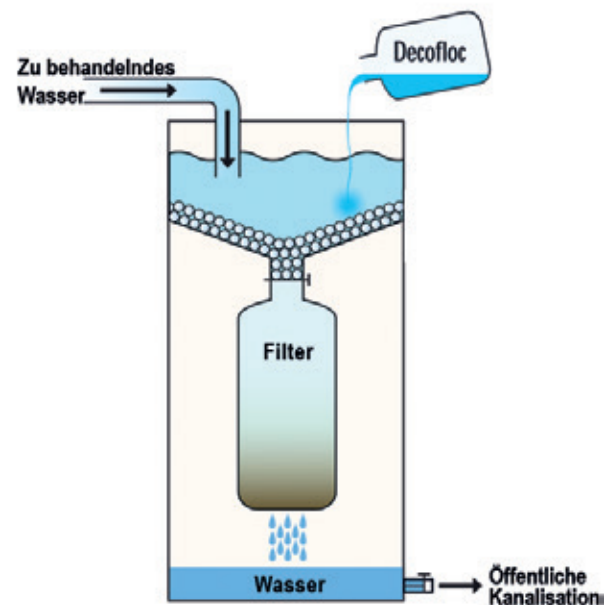

Zögern Sie nicht, sich bei irgendwelchen Fragen an unser Application Centre zu wenden. Sie erreichen uns unter der Nummer: +41 22 365 46 66

