



# DECOFLOC 777

Agente di precipitazione dei metalli pesanti per il trattamento delle acque industriali dello scarico nella rete fognaria pubblica.



## GAMMA DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE INDUSTRIALI

### TIPO DI PRODOTTO

Insolubilizzante a base di composto organo-zolfo.


### ASPETTO

- Liquido colorato arancione
- Solubilità: 100%

### DATI FISICOCHEMICI

- pH (1%): 10.7
- Densità: 1.108g/cm<sup>3</sup>

### PRINCIPIO OPERATIVO

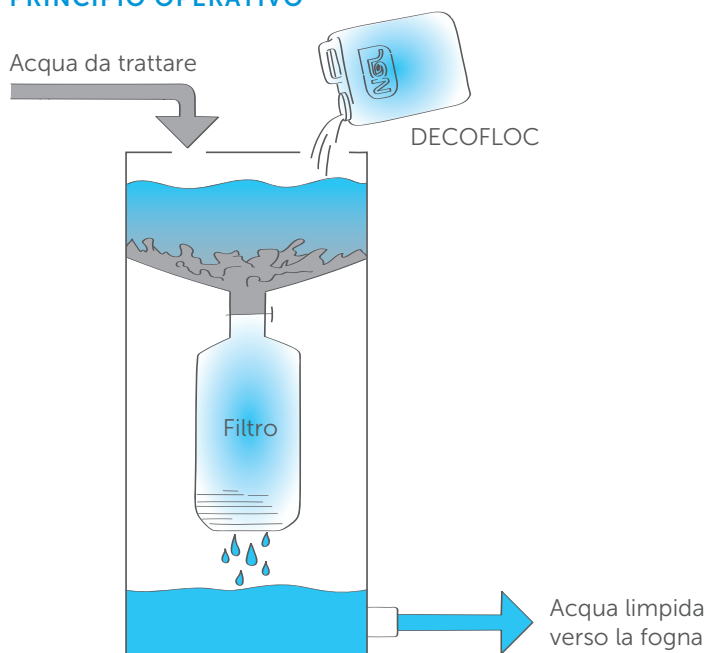

### ESEMPIO DI PROCEDIMENTO



### VANTAGGI

- Riduce il contenuto di metalli pesanti in conformità con i requisiti di legge
- Efficace anche in presenza di agenti complessanti

31/03/21

### MODALITÀ D'IMPIEGO

- Dosaggio: 0,1-2l/m<sup>3</sup>
- Tempo di reazione: min. 15 minuti sotto agitatore

### CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

- Temperatura di stoccaggio: tra 5°C e 35°C in un luogo asciutto.
- Confezionamento in bidone da 5l, 10l, 25l, barile da 200l e contenitore da 1000l.



Per qualsiasi domanda, non esitate a contattare il nostro servizio Water Technologies al: +41 22 365 46 66

**NGL CLEANING TECHNOLOGY SA - ECOLOGICAL CLEANING SOLUTIONS**

Chemin de la Vuarpillière 7 // CH-1260 NYON // SWITZERLAND

+41 22 365 46 66 // contact@ngl-group.com // www.ngl-group.com

