



DECOFLOC HBV

Flockungsmittel zur Behandlung von industriellen Abwässern vor Einleitung in das öffentliche Kanalisationssystem



BEREICH INDUSTRIELLE ABWASSERBEHANDLUNG

PRODUKTTYP

Flockungsmittel (organisches Polymer) in wässriger Lösung

FORM


- Farblose Flüssigkeit
- Wasserlöslichkeit: 100%

PHYSIKALISCH-CHEMISCHE DATEN

- pH: 7.0
- Dichte: 1.000g/cm³

FUNKTIONSPRINZIP

zu behandelndes Wasser

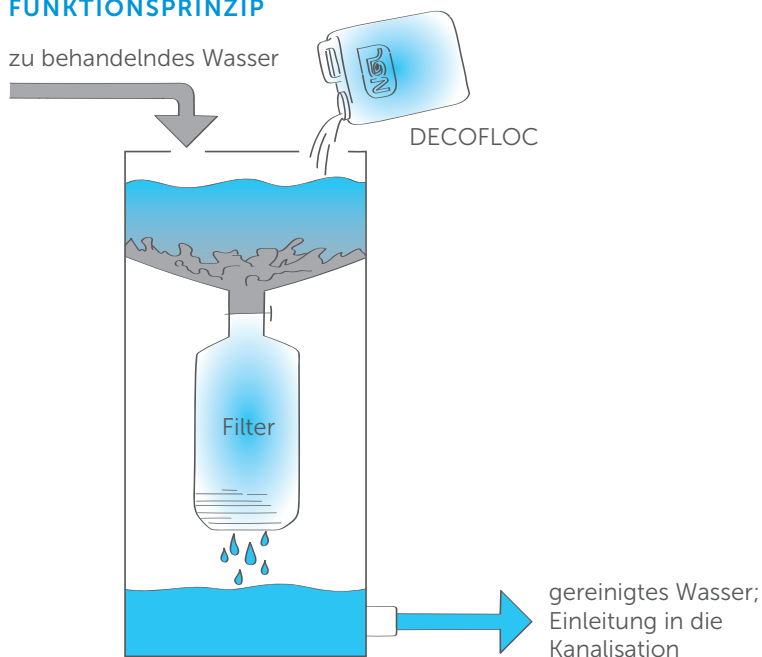

VORTEILE

- Gebrauchsfertig; keine vorbereitende Flockungsmittel notwendig
- Agiert sofort
- Bildet dicken Schlamm zur besseren Abscheidung von Verunreinigungen

15/04/21

ANWENDUNG

- Dosierung: 1-10l/m³ bei Verwendung eines Mischers

LAGERBEDINGUNGEN

- Lagertemperatur bei 5°C bis 35°C; an einem trockenen Ort aufbewahren.
- Verpackung: Kanister à 5 Liter, 10 Liter, 25 Liter; Fass à 200 Liter.

VERFAHRENSBEISPIEL



Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unsere NGL Water Technologies: +41 22 365 46 66

NGL CLEANING TECHNOLOGY SA - ECOLOGICAL CLEANING SOLUTIONS

Chemin de la Vuarpillière 7 // CH-1260 NYON // SWITZERLAND

+41 22 365 46 66 // contact@n-gl-group.com // www.n-gl-group.com

