



# DECOFLOC HBV

Flockungsmittel zur Behandlung von industriellen Abwässern vor Einleitung in das öffentliche Kanalisationssystem.

## PRODUKTTYP:

- Flockungsmittel (organisches Polymer) in wässriger Lösung

## FORM:

- Farblose Flüssigkeit
- Wasserlöslichkeit: 100%

## PHYSIKALISCH-CHEMISCHE DATEN:

- pH-Wert konzentriert: 7.0
- pH-Wert (1 %): 7.0
- Dichte: 1.000

## ANWENDUNG:

- Dosierung: 0.1 - 2.0 l/m<sup>3</sup> (abhängig vom Verunreinigungsgrad)
- Verwendung als Flockungsmittel für Schwebstoffe, erzeugt Festschlamm, Anwendung mit Koaguliermittel DECOFLOC 110

## LAGERBEDINGUNGEN:

- Lagertemperatur bei 5°C bis 35°C; an einem trockenen Ort aufbewahren.
- Verpackung: Kanister à 1 Liter, 5 Liter, 10 Liter, 25 Liter; Fass à 200 Liter

## VERFAHRENSBEISPIEL:




## VORTEILE:

- Erfüllt die Anforderungen zur Einleitung von Abwasser in das öffentliche Kanalisationssystem durch Reduzierung von Schwermetallen
- Gebrauchsfertig; keine vorbereitende Flockungsmittel notwendig

06/12/18

## FUNKTIONSPRINZIP:

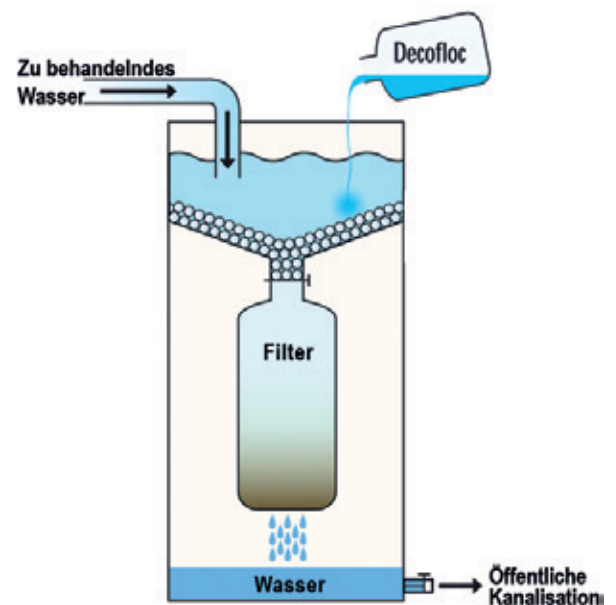

Zögern Sie nicht, sich bei irgendwelchen Fragen an unser Application Centre zu wenden. Sie erreichen uns unter der Nummer: +41 22 365 46 66

