



# DECOFLOC OPTIC

Flockungsmittel zur Behandlung von industriellen Abwässern vor Einleitung in das öffentliche Kanalisationssystem



## BEREICH INDUSTRIELLE ABWASSERBEHANDLUNG

### PRODUKTTYP

Flockungsmittel (organisches Polymer) in wässriger Lösung


### FORM

- Feststoff/weiss
- Wasserlöslichkeit: 100%

### PHYSIKALISCH-CHEMISCHE DATEN

- pH: n.m
- Dichte: n.m

### FUNKTIONSPRINZIP

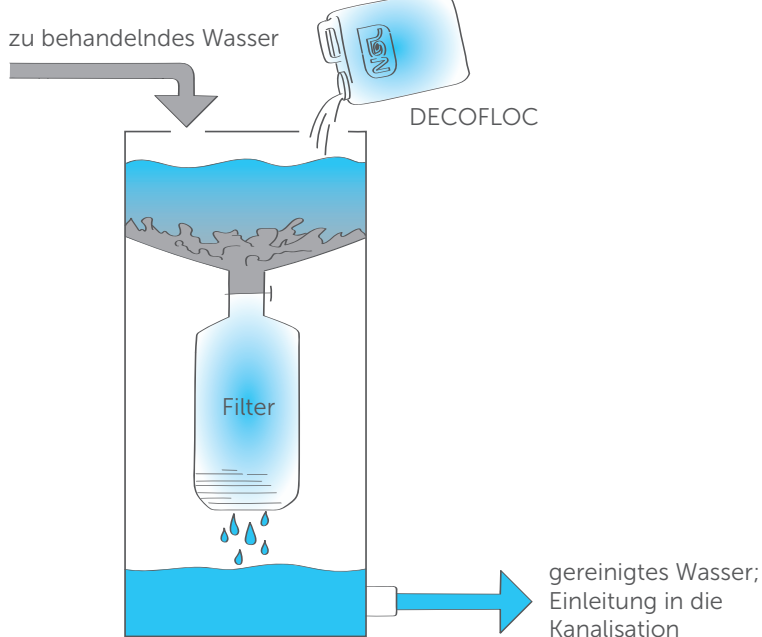

### VORTEILE

- Erfüllt die Anforderungen zur Einleitung von Abwässern in das öffentliche Kanalisationssystem durch Reduzierung von Schwermetallen
- Gebrauchsfertig; keine vorbereitende Flockungsmittel notwendig

27/05/21

### ANWENDUNG

- Dosierung: 2-6g/m<sup>3</sup> bei Verwendung eines Mischers
- Verwendung als Flockungsmittel für Schwebstoffe, erzeugt Festschlamm, Anwendung mit Koaguliermittel DECOFLOC 110

### LAGERBEDINGUNGEN

- Lagertemperatur bei 5°C bis 35°C; an einem trockenen Ort aufbewahren.
- Verpackung: Sack à 1 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

### VERFAHRENSBEISPIEL



Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unsere NGL Water Technologies: +41 22 365 46 66

**NGL CLEANING TECHNOLOGY SA - ECOLOGICAL CLEANING SOLUTIONS**

Chemin de la Vuarpillière 7 // CH-1260 NYON // SWITZERLAND

+41 22 365 46 66 // contact@ngl-group.com // www.ngl-group.com

