



DECOFLOC OPTIC

Flockungsmittel zur Behandlung von industriellen Abwässern vor Einleitung in das öffentliche Kanalisationssystem.

PRODUKTTYP:

- Flockungsmittel (organisches Polymer) in wässriger Lösung

FORM:

- Weißer Feststoff
- Wasserlöslichkeit: 100%

PHYSIKALISCH-CHEMISCHE DATEN:

- pH-Wert konzentriert: n.m.
- pH-Wert (1 %): n.m.
- Dichte: n.m.

ANWENDUNG:

- Dosierung: 2 - 6 g/m³
- Verwendung als Flockungsmittel für Schwebstoffe, erzeugt Festschlamm, Anwendung mit Koaguliermittel DECOFLOC 110

LAGERBEDINGUNGEN:

- Lagertemperatur bei 5°C bis 35°C; an einem trockenen Ort aufbewahren.
- Verpackung: Sack à 1 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg

VERFAHRENSBEISPIEL:




VORTEILE:

- Erfüllt die Anforderungen zur Einleitung von Abwasser in das öffentliche Kanalisationssystem durch Reduzierung von Schwermetallen
- Gebrauchsfertig; keine vorbereitende Flockungsmittel notwendig

06/12/18

FUNKTIONSPRINZIP:

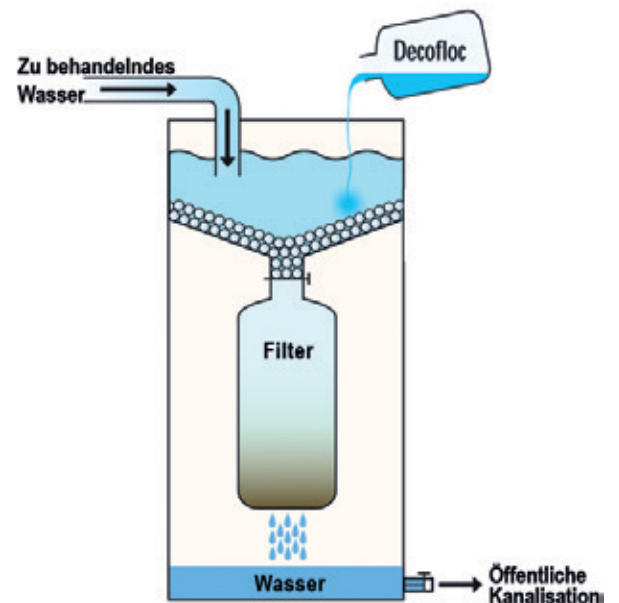

Zögern Sie nicht, sich bei irgendwelchen Fragen an unser Application Centre zu wenden. Sie erreichen uns unter der Nummer: +41 22 365 46 66

