



DECOFLOC OPTIC

Agent de floculation pour le traitement des eaux industrielles, avant rejet dans la canalisation publique.



GAMME TRAITEMENT DES EAUX INDUSTRIELLES

TYPE DE PRODUIT

Agent de floculation (polymère organique) en solution aqueuse.


ASPECT

- Solide blanc
- Solubilité dans l'eau : 100%


DONNÉES PHYSICO-CHIMIQUES

- pH : n.m
- Densité : n.m

PRINCIPE

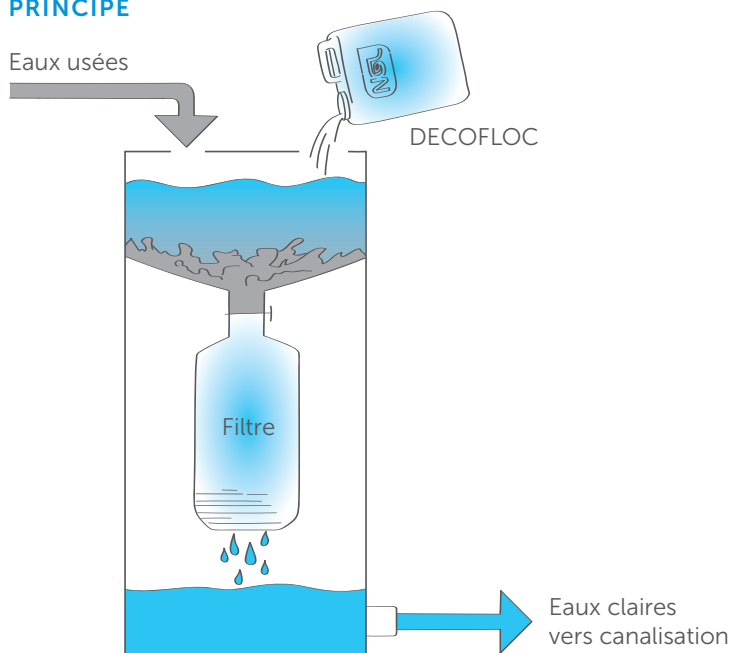

EXEMPLE DE PROCÉDÉ

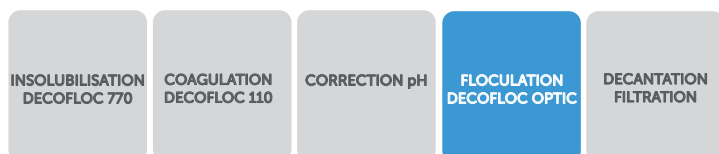

Pour toute question, contacter notre département NGL Water Technologies au : +41 22 365 46 66

AVANTAGES

- Permet de réduire les teneurs en métaux lourds selon les exigences légales
- Produit prêt à l'emploi, ne nécessite pas de préparateur à floculant

27/05/21

MODE D'EMPLOI

- Doser 2-6g/m³ sous agitation lente.
- Utilisé comme agent de floculation des matières en suspension sous forme de boues solides, en complément à l'agent de coagulation DECOFLOC 110

CONDITIONS DE STOCKAGE

- Température de stockage entre 5°C et 35°C dans un endroit sec.
- Conditionné en flacon de 1kg et en seau de 5kg, 10kg et 25kg

