



DECOFLOC HBV

Agente di flocculazione per il trattamento delle acque industriali prima dello scarico nella rete fognaria pubblica..



GAMMA DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE INDUSTRIALI

TIPO DI PRODOTTO

Agente di flocculazione (polimero organico) in soluzione acquosa.


ASPETTO

- Solido/bianco
- Solubilità: 100%

DATI FISICOCHIMICI

- pH: n.m
- Densità: n.m

PRINCIPIO OPERATIVO

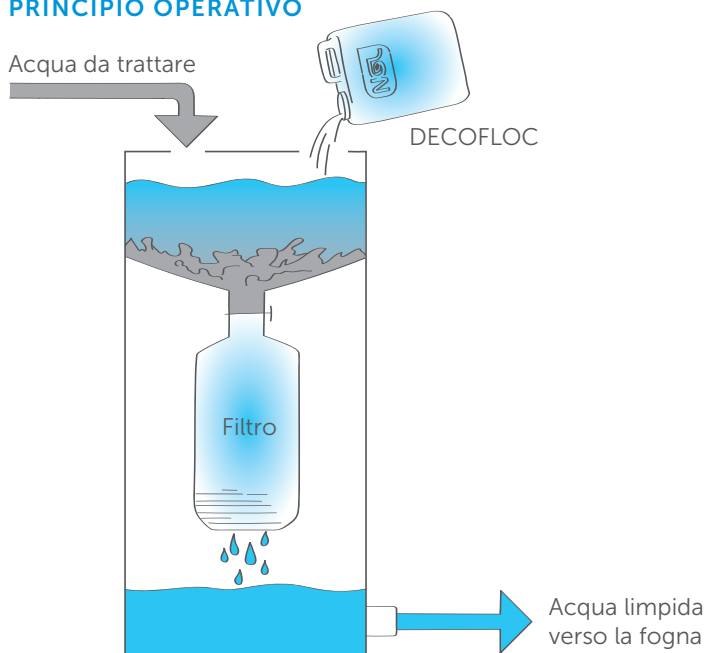

ESEMPIO DI PROCEDIMENTO



Per qualsiasi domanda, non esitate a contattare il nostro servizio Water Technologies al: +41 22 365 46 66

NGL CLEANING TECHNOLOGY SA - ECOLOGICAL CLEANING SOLUTIONS

Chemin de la Vuarpillière 7 // CH-1260 NYON // SWITZERLAND

+41 22 365 46 66 // contact@ngl-group.com // www.ngl-group.com



VANTAGGI

- Riduce il contenuto di metalli pesanti in conformità con i requisiti di legge
- Prodotto pronto all'uso, non richiede preparatore di flocculanti

27/05/21

MODALITÀ D'IMPIEGO

- Dosaggio: 2-6g/m³ sotto agitatore
- Usato come agente di flocculazione per la materia in sospensione sotto forma di fanghi solidi in aggiunta al coagulante DECOFLOC 110

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

- Temperatura di stoccaggio: tra 5°C e 35°C in un luogo asciutto.
- Confezionamento in bidone di 1KG, 5KG, 10KG, 25KG.