



DECOFLOC OPTIC

Agente di flocculazione per il trattamento delle acque industriali prima dello scarico nella rete fognaria pubblica.

TIPO DI PRODOTTO:

- Agente di flocculazione (polimero organico) in soluzione acquosa

ASPETTO:

- Solido bianco
- Solubilità: 100%

DATI FISICOCHEMICI:

- pH concentrato: n.m.
- pH (1%): n.m.
- Densità: n.m.

MODALITÀ D'IMPIEGO:

- Dosaggio: 2 - 6 g/m³
- Usato come agente di flocculazione per la materia in sospensione sotto forma di fanghi solidi in aggiunta al coagulante DECOFLOC 110

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE:

- Temperatura di stoccaggio: tra 5°C e 35°C in un luogo asciutto.
- Confezionamento in bidone di 1KG, 5KG, 10KG, 25KG.

ESEMPIO DI PROCEDIMENTO:




VANTAGGI:

- Conformità delle acque reflue con i requisiti relativi al contenuto di metalli pesanti
- Prodotto pronto all'uso, non richiede preparatore di flocculanti

10/09/18

PRINCIPIO OPERATIVO:

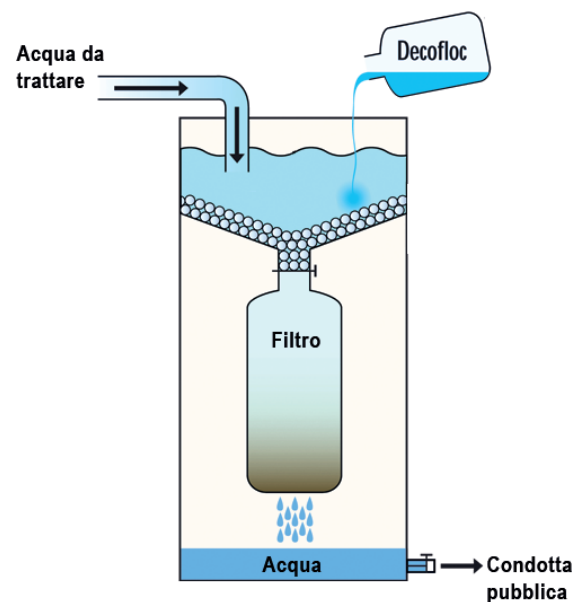

Per qualsiasi domanda, non esitate a contattare il nostro Centro applicazioni al: +41 22 365 46 66

