



# DECOFLOC PGL

Agente di flocculazione per il trattamento delle acque industriali prima dello scarico nella rete fognaria pubblica.



## GAMMA DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE INDUSTRIALI

### TIPO DI PRODOTTO

Agente di flocculazione (polimero organico) in polvere.


### ASPETTO

- Solido bianco
- Solubilità: 100%

### DATI FISICOCHIMICI

- pH in soluzione acquosa 1%: 7.3
- Densità: n.m

### PRINCIPIO OPERATIVO

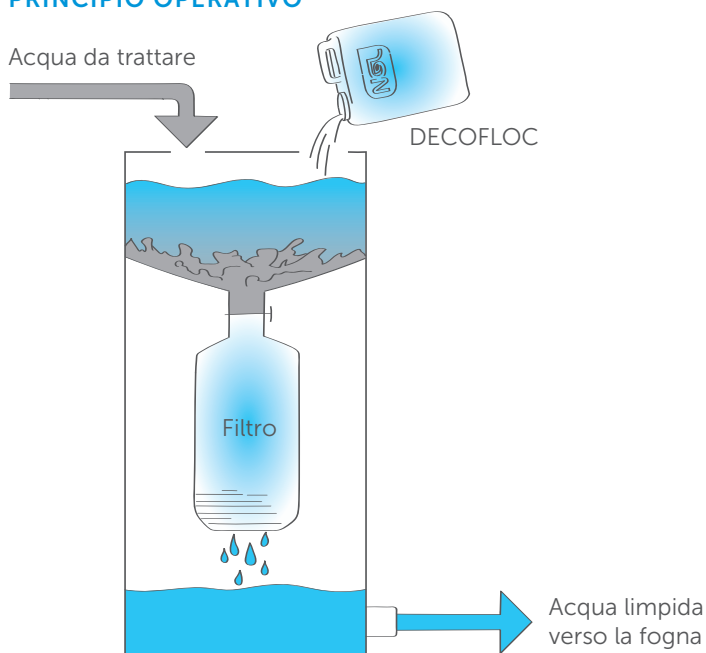

### CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE



Per qualsiasi domanda, non esitate a contattare il nostro servizio Water Technologies al: +41 22 365 46 66

**NGL CLEANING TECHNOLOGY SA** - ECOLOGICAL CLEANING SOLUTIONS  
Chemin de la Vuarpillièrre 7 // CH-1260 NYON // SWITZERLAND  
+41 22 365 46 66 // [contact@ngl-group.com](mailto:contact@ngl-group.com) // [www.ngl-group.com](http://www.ngl-group.com)



  
**SWISS  
QUALITY**



### VANTAGGI

- La concentrazione può essere cambiata secondo il bisogno
- Prodotto compatto e facile da conservare
- Lunga durata di conservazione se conservato in un luogo asciutto
- Può essere usato anche senza prediluizione.

06/04/21

### MODALITÀ D'IMPIEGO

- Dosaggio: 1-6 g/l in acqua.
- Agitare con vigore per un minimo di 1 o 2 ore, a seconda della concentrazione.
- Aggiungere 1-10 l per m<sup>3</sup> di acqua da trattare.

### CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

- Temperatura di stoccaggio: tra 5°C e 35°C in un luogo asciutto.
- Confezionamento in bidone di 1KG, 5KG, 10KG, 25KG.