



# DECOFLOC POWDRE 95

Flockungsmittel zur Behandlung von industriellen Abwässern vor Einleitung in das öffentliche Kanalisationssystem



## BEREICH INDUSTRIELLE ABWASSERBEHANDLUNG

### PRODUKTTYP:

Multifunktionales Mittel (Koagulationsmittel, pH-Korrekturmittel, Flockungsmittel)


### FORM

- Beigefarbenes Pulver
- Wasserlöslichkeit: schwach

### PHYSIKALISCH-CHEMISCHE DATEN

- pH-Wert (1 %): 10.4
- Dichte: n.m

### FUNKTIONSPRINZIP

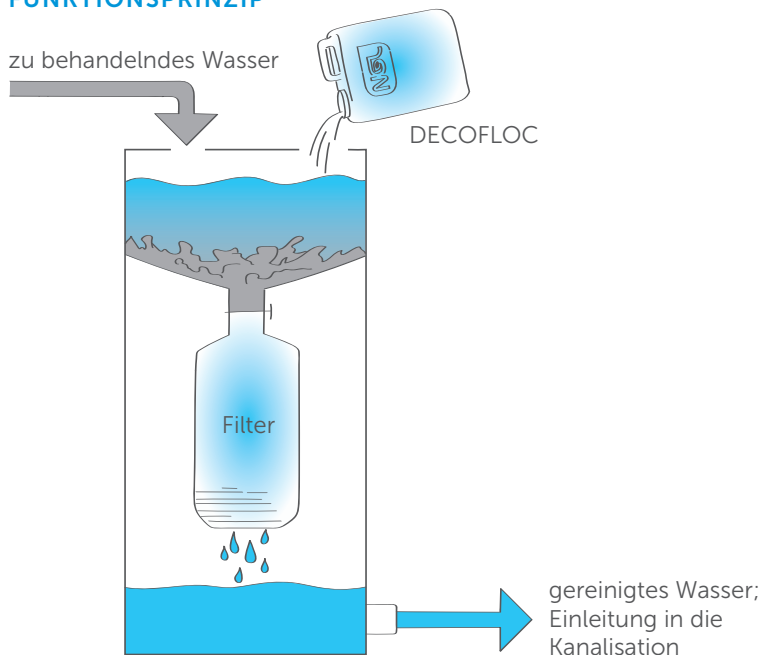

### VERFAHRENBEISPIEL



Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unsere NGL Water Technologies: +41 22 365 46 66

**NGL CLEANING TECHNOLOGY SA - ECOLOGICAL CLEANING SOLUTIONS**

Chemin de la Vuarpillière 7 // CH-1260 NYON // SWITZERLAND

+41 22 365 46 66 // [contact@ngl-group.com](mailto:contact@ngl-group.com) // [www.ngl-group.com](http://www.ngl-group.com)

### VORTEILE

- Gebrauchsfertig; keine vorbereiteten Flockungsmittel notwendig
- Kombiniert Koagulationsmittel und Flockungsmittel in einem Produkt
- Erzeugt Schlamm mit guter mechanischer Beständigkeit

25/05/21

### ANWENDUNG

- Dosierung: 1-5 kg/m<sup>3</sup>; Pulver unter ständigem Schütteln zugeben, um Klumpenbildung zu vermeiden
- Reaktionszeit: Min. 15 Minuten bei Verwendung eines Mischers.

### LAGERBEDINGUNGEN

- Lagertemperatur bei 5°C bis 35°C; an einem trockenen Ort aufbewahren.
- Verpackung: Sack à 10 kg.



**NGL CLEANING TECHNOLOGY SA - ECOLOGICAL CLEANING SOLUTIONS**

Chemin de la Vuarpillière 7 // CH-1260 NYON // SWITZERLAND

+41 22 365 46 66 // [contact@ngl-group.com](mailto:contact@ngl-group.com) // [www.ngl-group.com](http://www.ngl-group.com)

