



# DECOFLOC POUDRE 95

Agent de floculation pour le traitement des eaux industrielles, avant rejet dans la canalisation publique.



## GAMME TRAITEMENT DES EAUX INDUSTRIELLES

### TYPE DE PRODUIT

Agent multifonctionnel (coagulant, correction de pH, floculant).


### ASPECT

- Poudre beige
- Solubilité dans l'eau : partielle

### DONNÉES PHYSICO-CHIMIQUES

- pH en solution aqueuse 1% : 10.4
- Densité : n.m

### PRINCIPE

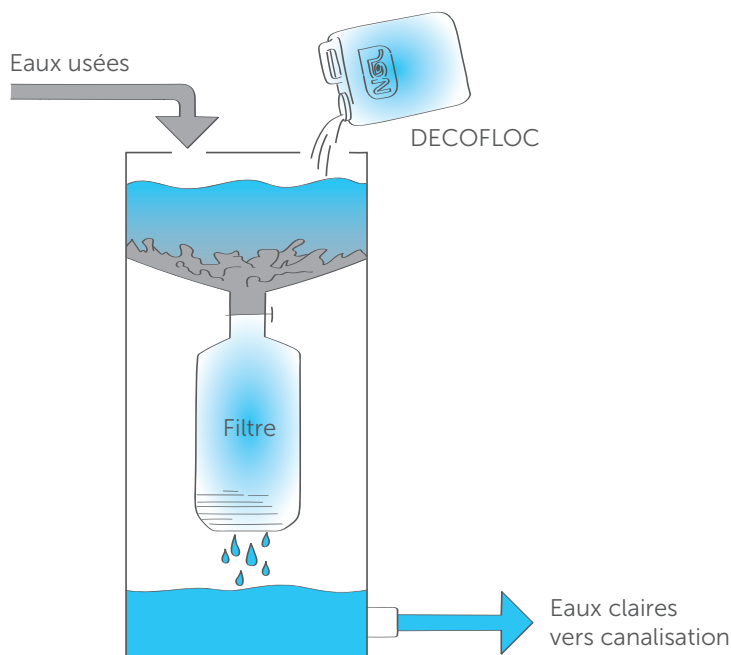

### EXEMPLE DE PROCÉDÉ



Pour toute question, contacter notre département NGL Water Technologies au : +41 22 365 46 66

### AVANTAGES

- Produit prêt à l'emploi, ne nécessite pas de préparateur à floculant
- Combine le coagulant et le floculant en un seul produit
- Forme des boues avec une bonne résistance mécanique

15/04/21

### MODE D'EMPLOI

- Doser 1-5kg/m<sup>3</sup> en saupoudrant sous agitation, afin d'éviter la formation de grumeaux
- Durée de réaction : minimum 15 minutes sous agitation.

### CONDITIONS DE STOCKAGE

- Température de stockage entre 5°C et 35°C dans un endroit sec.
- Conditionné en sac de 10kg.

