



# DECOFLOC POUDRE 95

Agente di flocculazione per il trattamento delle acque industriali dello scarico nella rete fognaria pubblica.



## GAMMA DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE INDUSTRIALI

### TIPO DI PRODOTTO

Agente multifunzionale (coagulante, correzione del pH, flocculante).


### ASPETTO

- Polvere beige
- Solubilità: scarsa

### DATI FISICOCHIMICI

- pH in soluzione acquosa 1%: 10.4
- Densità: n.m

### PRINCIPIO OPERATIVO

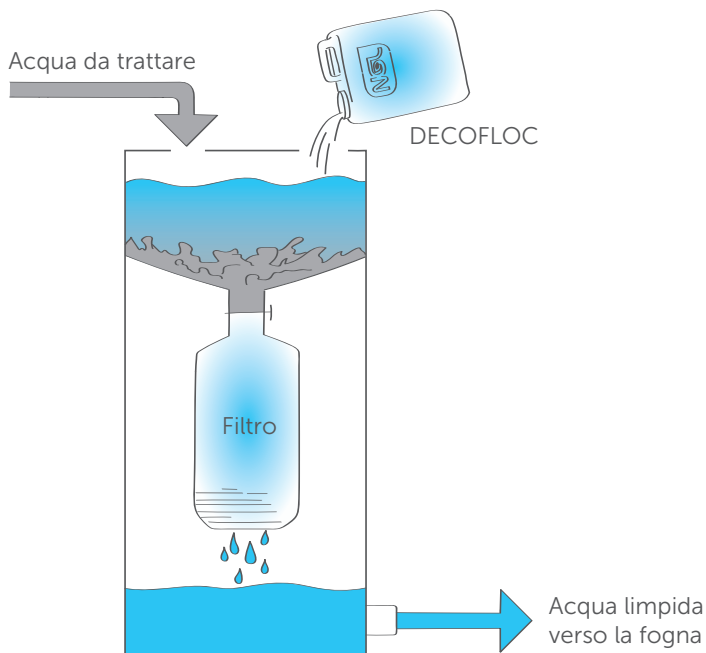

### ESEMPIO DI PROCEDIMENTO



Per qualsiasi domanda, non esitate a contattare il nostro servizio Water Technologies al: +41 22 365 46 66

**NGL CLEANING TECHNOLOGY SA - ECOLOGICAL CLEANING SOLUTIONS**

Chemin de la Vuarpillière 7 // CH-1260 NYON // SWITZERLAND

+41 22 365 46 66 // contact@ngl-group.com // www.ngl-group.com

## VANTAGGI

- Prodotto pronto all'uso, non richiede preparatore di flocculanti
- Riunisce coagulante e flocculante in un solo prodotto
- Forma un fango con una buona resistenza meccanica

15/04/21

### MODALITÀ D'IMPIEGO

- Dosaggio: 1-5kg/m<sup>3</sup> spolverando sotto agitazione, per evitare la formazione di grumi
- Tempo di reazione: min. 15 minuti sotto agitatore.

### CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

- Temperatura di stoccaggio: tra 5°C e 35°C in un luogo asciutto.
- Confezionamento in sacchi di 10 kg.

