



DECOFLOC POWDRE 95

Flockungsmittel zur Behandlung von industriellen Abwässern vor Einleitung in das öffentliche Kanalisationssystem.

PRODUKTTYP:

- Multifunktionales Mittel (Koagulationsmittel, Korrektur des pH Wertes, Flockungsmittel)

FORM:

- Beiges Pulver
- Wasserlöslichkeit: schwach

PHYSIKALISCH-CHEMISCHE DATEN:

- pH-Wert konzentriert: n.m.
- pH-Wert (1%): n.m.

ANWENDUNG:

- Dosierung: 0.5 - 5.0 kg/m³
- Reaktionszeit: ca. 30 Min. bei Verwendung eines Mischers

LAGERBEDINGUNGEN:

- Lagertemperatur bei 5°C bis 35°C; an einem trockenen Ort aufbewahren.
- Verpackung: Sack à 10 kg

VERFAHRENBEISPIEL:




VORTEILE:

- Erfüllt die Anforderungen zur Einleitung von Abwasser in das öffentliche Kanalisationssystem durch Reduzierung von Schwermetallen
- Geeignet zur Behandlung von alkalischen Entfettungsbädern und Abwässern aus Polierprozessen
- Erzeugt Schlamm mit guter mechanischer Beständigkeit

07/12/18

FUNKTIONSPRINZIP:

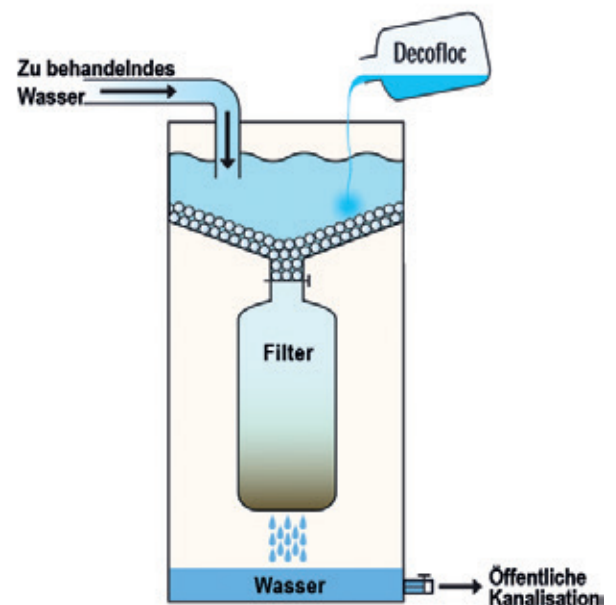

Zögern Sie nicht, sich bei irgendwelchen Fragen an unser Application Centre zu wenden. Sie erreichen uns unter der Nummer: +41 22 365 46 66

