



DECOFLOC SG

Koagulationsmittel zur Behandlung von industriellen Abwässern vor Einleitung in das öffentliche Kanalisationssystem.

PRODUKTTYP:

- Multifunktionales Mittel (Koagulationsmittel, Flockungsmittel)

FORM:

- Farblose Flüssigkeit
- Wasserlöslichkeit: 100%

PHYSIKALISCH-CHEMISCHE DATEN:

- pH-Wert konzentriert: 6.0
- pH-Wert (1%): 5.0
- Dichte: 1.073

ANWENDUNG:

- Dosierung: 1 - 5.0 l/m³ (abhängig vom Verunreinigungsgrad)

LAGERBEDINGUNGEN:

- Lagertemperatur bei 5°C bis 35°C an einem trockenen Ort aufbewahren.
- Verpackung: Kanister à 1 Liter, 5 Liter, 10 Liter, 25 Liter; Fass à 200 Liter, IBC à 1000 Liter

VERFAHRENSBEISPIEL:




VORTEILE:

- Erfüllt die Anforderungen zur Einleitung von Abwasser in das öffentliche Kanalisationssystem durch Reduzierung von Schwermetallen
- Behandlung von alkalischen Entfettungsbädern und Polierprozessabwässern
- Doppel Flockungsprozeß (Koagulations-Flockungsmittel)

29/01/21

FUNKTIONSPRINZIP:

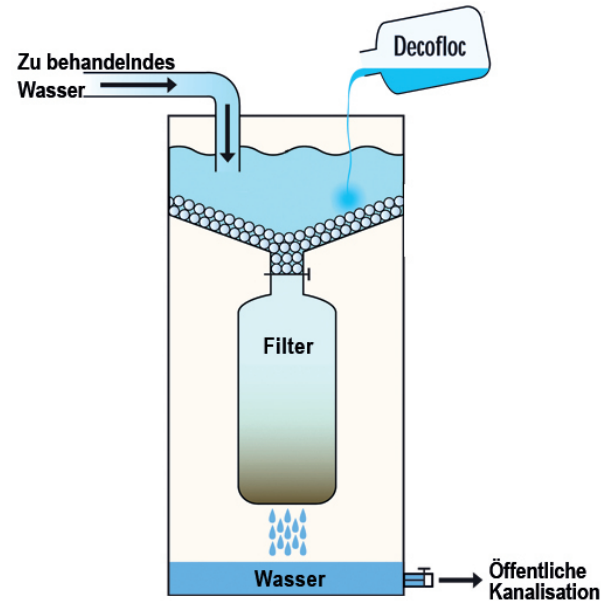

Sie haben noch Fragen oder benötigen weitere Informationen? Wir helfen Ihnen gern weiter. Sie erreichen unser Application Center unter Tel.: +41 22 365 46 66

