



DECOFLOC SG

Koagulationsmittel zur Behandlung von industriellen Abwässern vor Einleitung in das öffentliche Kanalisationssystem



BEREICH INDUSTRIELLE ABWASSERBEHANDLUNG

PRODUKTTYP

Multifunktionales Mittel (Koagulationsmittel, Flockungsmittel)


FORM

- Farblose Flüssigkeit
- Wasserlöslichkeit: 100%

PHYSIKALISCH-CHEMISCHE DATEN

- pH : 6.0
- Dichte: 1.073g/cm³

FUNKTIONSPRINZIP

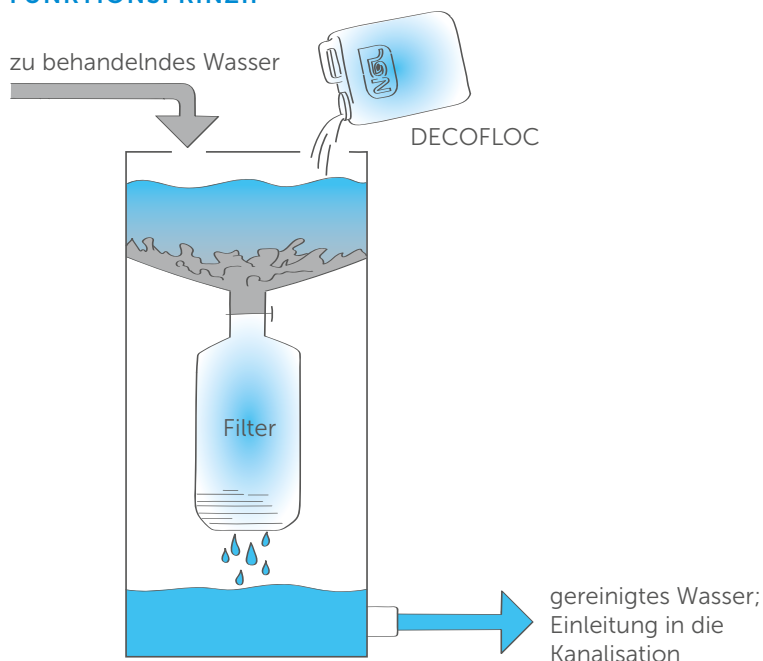

VORTEILE

- Erfüllt die Anforderungen zur Einleitung von Abwässern in das öffentliche Kanalisationssystem durch Reduzierung von Schwermetallen
- Behandlung von alkalischen Entfettungsbädern und Polierprozessabwässern
- Doppel Flockungsprozeß (Koagulations-Flockungsmittel)

28/05/21

ANWENDUNG

- Dosierung: 1-5l/m³

LAGERBEDINGUNGEN

- Lagertemperatur bei 5°C bis 35°C; an einem trockenen Ort aufbewahren.
- Verpackung: Kanister à 5 Liter, 10 Liter, 25 Liter; Fass à 200 Liter, IBC à 1000 Liter

VERFAHRENSBEISPIEL



Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unsere NGL Water Technologies: +41 22 365 46 66

