



DECOFLOC SG

Agent de coagulation pour le traitement des eaux industrielles, avant rejet dans la canalisation publique.

TYPE DE PRODUIT :

- Agent multifonctionnel (coagulant, floculant)

ASPECT :

- Liquide incolore
- Solubilité dans l'eau : 100%

DONNÉES PHYSICO-CHIMIQUES :

- pH concentré : 6.0
- pH (1%) : 5.0
- Densité : 1.073

MODE D'EMPLOI :

- Dosage : 1 - 5.0 l/m³ (selon la teneur en impureté)

CONDITIONS DE STOCKAGE :

- Température de stockage entre 5°C et 35°C dans un endroit sec.
- Conditionné en bidon de 1L, 5L, 10L, 25LT, en fût de 200LT et container de 1000LT.

EXEMPLE DE PROCÉDÉ :




AVANTAGES :

- Mise en conformité des eaux résiduaires avec les exigences liées à la teneur en métaux lourds
- Utilisé pour traiter les bains alcalins de dégraissage ainsi que les effluents d'ébavurage
- Procédé deux en un (coagulation/floculation)

29/01/21

PRINCIPE :

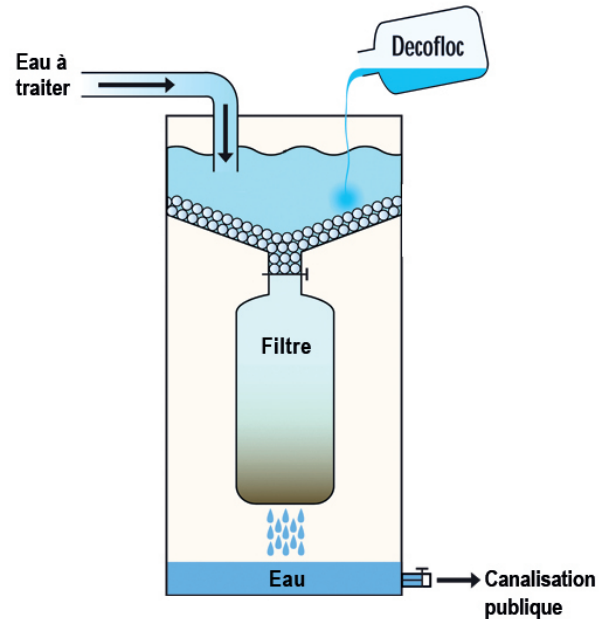

Pour toute question, n'hésitez pas à contacter notre Application Centre au : +41 22 365 46 66

