



DECOFLOC SG

Agent de coagulation pour le traitement des eaux industrielles, avant rejet dans la canalisation publique.



GAMME TRAITEMENT DES EAUX INDUSTRIELLES

TYPE DE PRODUIT

Agent multifonctionnel (coagulant, floculant).


ASPECT

- Liquide incolore
- Solubilité dans l'eau : 100%

DONNÉES PHYSICO-CHIMIQUES

- pH : 6.0
- Densité : 1.073g/cm³

PRINCIPE

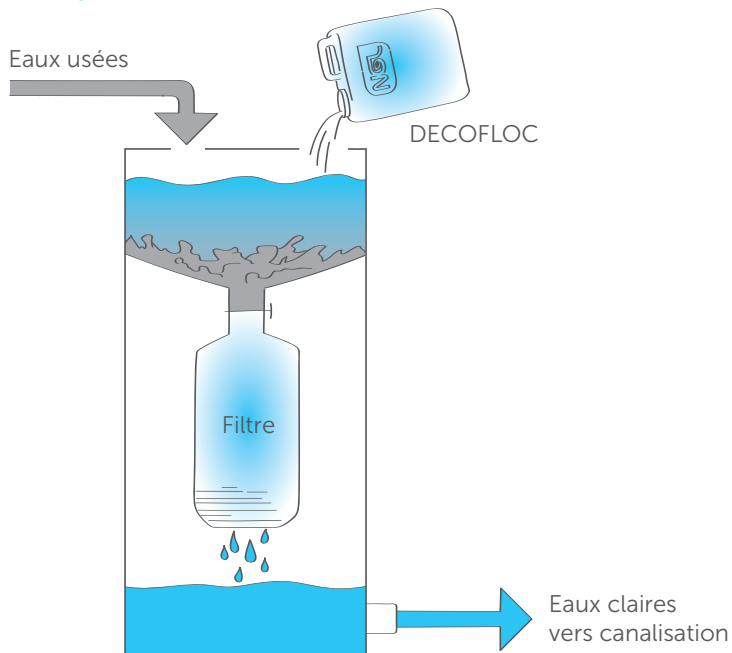

AVANTAGES

- Permet de réduire les teneurs en métaux lourds selon les exigences légales
- Utilisé pour traiter les bains alcalins de dégraissage ainsi que les effluents d'ébavurage
- Procédé deux en un (coagulation/floculation)

28/05/21

MODE D'EMPLOI

- Doser 1-5l/m³.

CONDITIONS DE STOCKAGE

- Température de stockage entre 5°C et 35°C dans un endroit sec.
- Conditionné en bidon de 5l, 10l, 25l, en fût de 200l et container de 1000l.

EXEMPLE DE PROCÉDÉ



Pour toute question, contacter notre département NGL Water Technologies au : +41 22 365 46 66

