



# VACUKLEEN SUPRA

Prodotto liquido, fortemente alcalino, per l'eliminazione totale e rapida dei residui di paste di lucidatura e oli, ad ultrasuoni.

## COMPATIBILITÀ DEI MATERIALI

- Titanio
- Acciai/Acciai inox
- Incompatibilità: alluminio, zama, alpacca e leghe di rame
- Ceramica
- Carburi e metalli duri

## COMPONENTI

- Alcali forti, tensioattivi, fosfati
- Agenti complessanti, agenti anticorrosivi

## DATI FISICO-CHIMICI

- pH concentrato: 14
- pH (1%): 12.3
- Densità: 1.214
- Tensione superficiale: 30.9 mN/m


## MODALITÀ D'IMPIEGO

Le condizioni ottimali di utilizzo dipendono dalla qualità delle acque di montaggio dei bagni oltre che dalla natura e dalla quantità dei contaminanti.


- Concentrazione: 3 a 5%
- Temperatura: 60 a 70°C
- Tempo: 3 a 5 minuti

## ESEMPI DI PROCEDIMENTI

- Pulitura di inserti da taglio in metallo duro

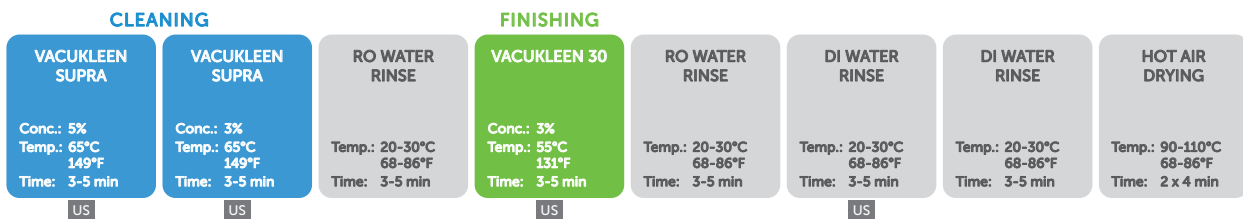

- Pulitura di strumenti da taglio in carburo e in acciaio sensibilizzato

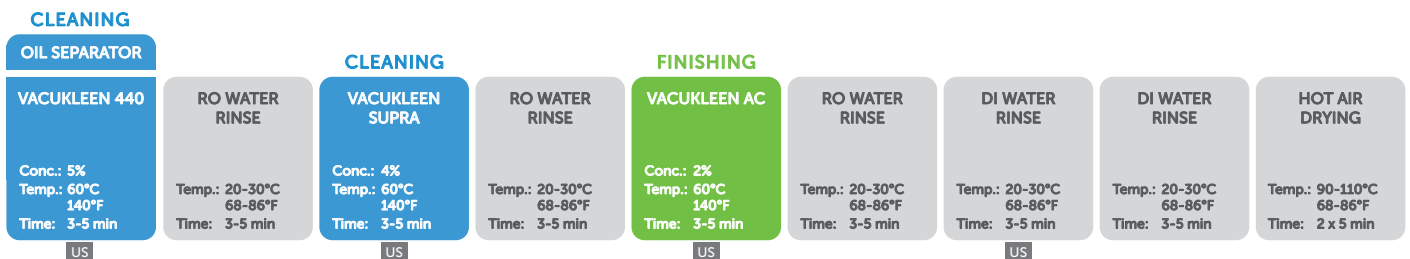

Per qualsiasi domanda, non esitate a contattare il nostro Centro applicazioni al: +41 22 365 46 66

**NGL CLEANING TECHNOLOGY SA** - ECOLOGICAL CLEANING SOLUTIONS

Chemin de la Vuarpillière 7 // CH-1260 NYON // SWITZERLAND  
+41 22 365 46 66 // contact@ngl-group.com // www.ngl-group.com

