



# DECOSPRAY SUPER

Prodotto liquido, non schiumoso, impiegato per il lavaggio o il pre-lavaggio dell' acciaio sensibile con processo per asperzione o per ultrasuoni.

## COMPATIBILITÀ DEI MATERIALI:

- Acciai sensibili
- Leghe di rame

## COMPONENTI:

- Agenti solubilizzanti, tensioattivi
- Non contiene NTA

## DATI FISICO-CHIMICI:

- pH (1%): 8.4
- Densità: 1.047
- Tensione superficiale: 29.5 mN/m


## MODALITÀ D'IMPIEGO:

Le condizioni ottimali di utilizzo dipendono dalla qualità delle acque di montaggio dei bagni oltre che dalla natura e dalla quantità dei contaminanti.

- Concentrazione: 1 a 3%
- Temperatura: 60 a 75°C
- Tempo: 2 a 3 minuti

## ESEMPIO DI PROCEDIMENTI:

- Pulizia per ultrasuoni:

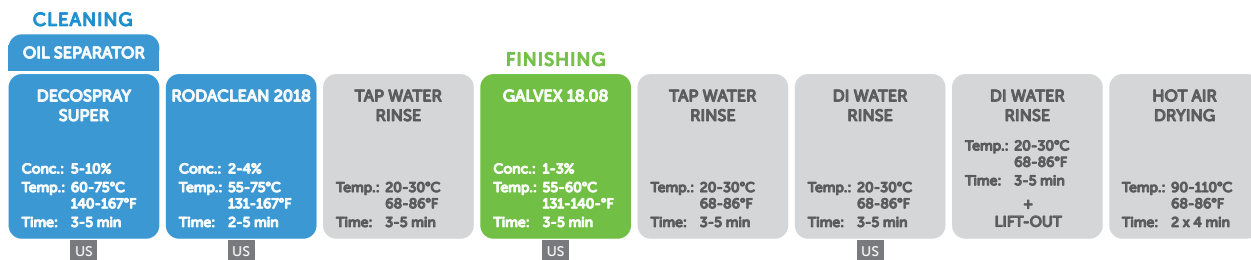

- Pulizia per asperzione:



## VANTAGGI:

- Elimina e separa gli oli molto velocemente
- Lunga durata di protezione contro l'ossidazione
- Compatibile con i substrati di rame
- Efficace contro la corrosione (aggiunto a bassa concentrazione nell'acqua di risciacquo)

01/02/21

## CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE:

- Conservare il recipiente ermeticamente chiuso tra 5 e 20°C in un luogo asciutto.
- Conservare sempre in imballaggi di un materiale identico a quello originario.



Per qualsiasi domanda, non esitate a contattare il nostro Centro applicazioni al: +41 22 365 46 66

