



DECOSPRAY TM

弱碱,用于在工序间清洗过程中去除纯油,需要安装油水分离器。



医疗领域

功能 功能	污染物
用于喷淋或超声波清洗去除油脂,需要安装油水分离器	纯油

适用材料

- 不锈钢:
 - 奥氏体
 - 马氏体
 - 沉淀硬化
 - 陶瓷
 - 钛
 - 钴铬合金
 - 铝合金
 - 聚合物*
- *检查与NGL产品的兼容性

主要成分

- 表面活性剂,螯合剂
- 不含NTA,DEA,香料或着色剂

理化性质

- pH值(原液):9.6
- 密度: 1.125
- 表面张力: 39.7 mN/m

使用推荐*

- 浓度:2~5%
- 温度:40~70°C
- 时间:3~5分钟

*取决于水质及污染物的性质和数量。

工艺案例

- 工序间清洗


清洗



- 精洗

清洗

精洗

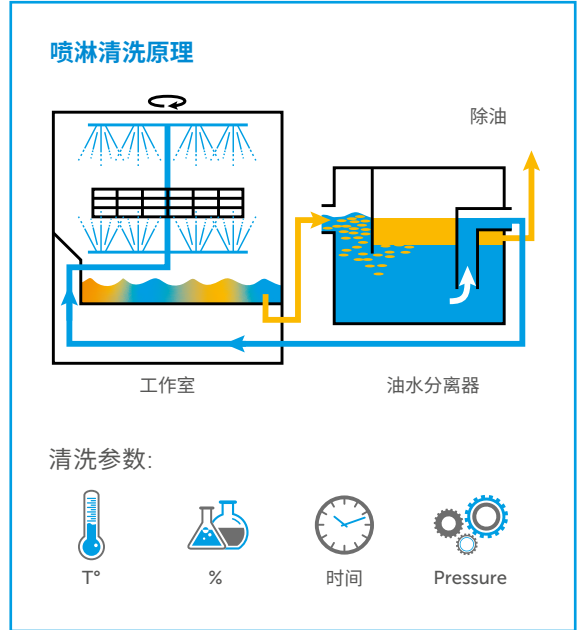

储存条件

- 请在干燥的环境中保持密封储存,储存温度5~40°C。
- 请保持使用原包装储存。

产品符合检验标准

- 清洗:
 - ISO 19227 - 2018
 - ASTM F3127 - 16
- 无机物表征:
 - ISO 10993 - 18

04/05/22



如有任何疑问,请联系恩净(上海)技术中心,电话:+86 21 6455 9918

NGL SHANGHAI - ECOLOGICAL CLEANING SOLUTIONS

Room 407, 4F, Building 3, N°1588 Huhang Rd., Fengxian District - CN-201401 SHANGHAI China
+86 21 6455 9918 - shanghai@ngl-group.com - www.ngl-group.com



SWISS QUALITY

