



SCHMUCK PRODUKTE

ANWENDUNG	VERUNREINIGUNGEN
Wasserabweisenden, hydrophobe	Wasser

MATERIALVERTRÄGLICHKEIT

- Edelstahl
 - Messing (bleifrei)
 - Silber-Massiv:
800 - 925 (Sterling)
 - Gold: Weiß, Rosa, Gelb
 - Platin
 - Rhodium, Palladium
 - Steine*:
 - Diamant, Saphir, Rubin, Smaragd
 - Zirkonium, Keramik
- *Wenden Sie sich an NGL, bevor Sie ein Verfahren einführen.

BESTANDTEILE

- Tenside, Solubilisierungsmittel, Komplexbildner
- Ohne CMR Verbindung, REACH-konform

PHYSIKALISCH-CHEMISCHE DATEN

- pH-Wert konzentriert: 9.5
- Dichte: 1.08
- Oberflächenspannung: 21.8 mN/m



ANWENDUNG*

- Konzentration: 1 bis 3%
- Temperatur: 40 bis 60°C
- Zeit: 3 bis 5 Minuten

*Abhängig von der Wasserqualität sowie von der Art und Menge der Verunreinigungen.

VERFAHRENSBEISPIEL

- Hydrophobe Endbearbeitung

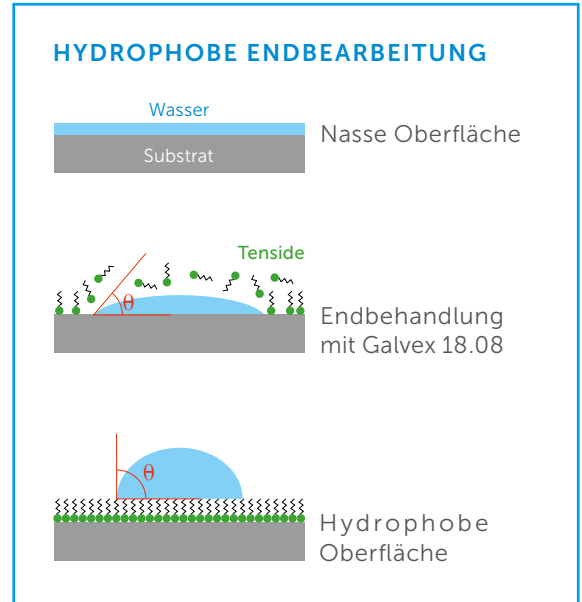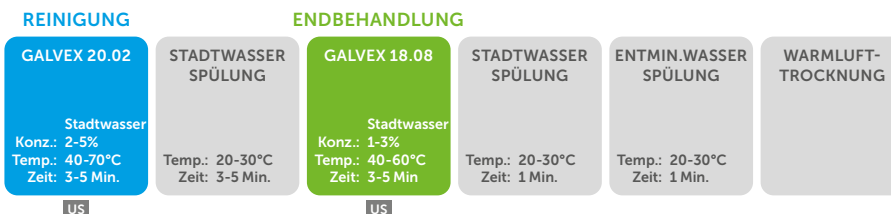

01/02/23

LAGERBEDINGUNGEN

- Den hermetisch abgedichteten Behälter bei 5°C bis 40°C an einem trockenen Ort aufbewahren.
- Stets in Verpackungen aus dem gleichen Material wie die Originalverpackung aufbewahren (HDPE).



Sie haben noch Fragen oder benötigen weitere Informationen? Wir helfen Ihnen gern weiter.
Sie erreichen unser Application Center unter Tel.: +41 22 365 46 66

