



UNISON 1

用于在超声波清洗工艺中去除抛光粉,可溶性油和轻度污染物的通用型液体清洗剂。



奢侈品行业

功能	污染物
超声波清洗, 工序间清洗, 表面处理	可溶性油, 抛光粉, 滚筒残留物等

适用材料

- 不锈钢
- 无铅黄铜
- 铈, 钇
- ABS
- 铝
- 铜镍锌合金
- 金制品: 白色, 粉红色, 黄色

主要成分

- 表面活性剂, 螯合剂
- 无CMR 化合物, 符合REACH法规

理化性质

- pH值 (原液): 10.9
- 密度: 1.01
- 表面张力: 31 mN/m

使用推荐*

- 浓度: 2~5%
- 温度: 40~70°C
- 时间: 3~5分钟

*取决于水质以及污染物的性质和数量

工艺案例

- 抛光后清洗


抛光后清洗



- 最终清洗与增亮

抛光后清洗

精洗

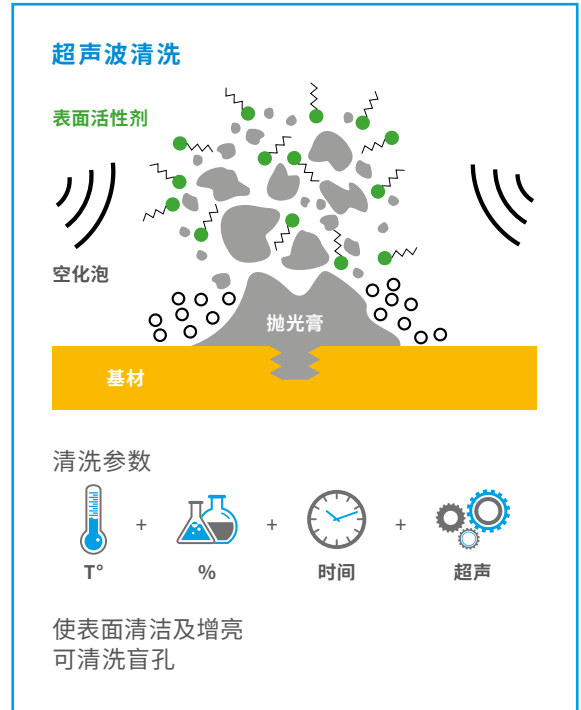

21/11/22

储存条件

- 请在干燥的环境中保持密封储存, 储存温度5~40°C。
- 请保持使用原包装储存。



如有任何疑问, 请联系恩净 (上海) 技术中心, 电话: +86 21 6455 9918

NGL SHANGHAI - ECOLOGICAL CLEANING SOLUTIONS

Room 407, 4F, Building 3, N°1588 Huhang Rd., Fengxian District – CN-201401 SHANGHAI China
+86 21 6455 9918 – shanghai@ngl-group.com – www.ngl-group.com



SWISS QUALITY

