



# SCHUTZLACK NGL BLEUE

在机加工或抛光作业期间, 用于保护抛光或缎面饰面区域的罩光漆或热加工 (激光雕刻, 焊接)



钟表业

功能	污染物
保护漆	用喷枪或油漆刷涂抹, 耐溶剂, 可溶于清洁剂。溶剂和水溶于洗涤剂溶液中

## 适用材料

- 各种金属

## 主要成分

- 乙醇
- 聚合物, 染料
- 不含CMR化合物, 符合REACH标准

## 理化性质

- 不溶于水
- 颜色: 蓝色
- 密度: 0.8
- (秒): 9.0 - 10.3
- 黏度: 4~5cP
- 闪点: 11°C

## 使用推荐

原液使用: 室温。

保护漆的使用:

- 喷枪: 从距离10-20 cm处喷涂需要保护的表面, 保护漆干燥的时间在5~10分钟, 取决于喷漆层数。
- 浸漆或刷漆。

## 工艺案例

- 去除不锈钢上Schutzlack保护漆

清洗


<b>RODACLEAN 2018</b> 自来水 浓度: 3-5% 温度: 40-70°C 时间: 2-5 分钟 超声	自来水漂洗 温度: 20-30°C 时间: 2-3 分钟	DI漂洗 温度: 20-30°C 时间: 1-2 分钟 超声	干燥
---	------------------------------------	---	----

- 去除铜合金和敏感钢上的Schutzlack保护漆

清洗

<b>GALVEX 20.02</b> 自来水 浓度: 2-5% 温度: 40-70°C 时间: 3-5 分钟 超声	自来水漂洗 温度: 20-30°C 时间: 2-3 分钟	DI漂洗 温度: 20-30°C 时间: 1-2 分钟 超声	干燥
---	------------------------------------	---	----

## 保护漆使用步骤

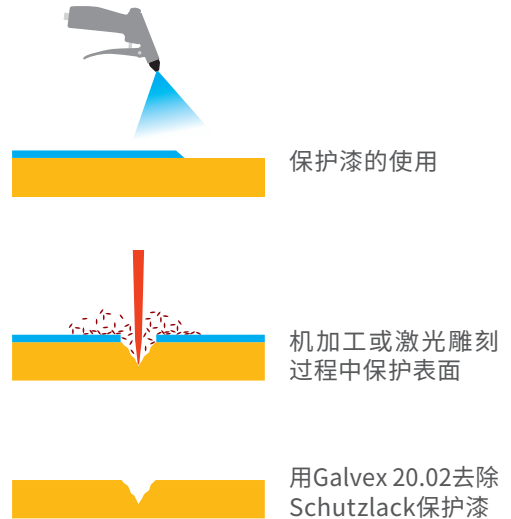

11/01/24

## 储存条件

- 避免阳光直射, 不要暴露在超过50°C (122°F) 的温度下。远离所有火源。
- 最佳储存条件下产品的保质期为自生产之日起24个月。



如有任何疑问, 请联系恩净 (上海) 技术中心, 电话: +86 21 6455 9918

NGL SHANGHAI - ECOLOGICAL CLEANING SOLUTIONS

Room 407, Building 3, No.3199 Jinhai Road, Fengxian District – CN-201406 SHANGHAI China  
+86 21 6455 9918 – shanghai@ngl-group.com – www.ngl-group.com



SWISS QUALITY

