



SCHUTZLACK NGL BLEUE

Vernis d'épargne pour protection des surfaces lors d'opérations mécaniques (usinage ou satinage) ou thermiques (marquage laser, soudure). Produit résistant aux solvants Allstrip et Rubifin.



GAMME HORLOGERIE

FONCTION	APPLICATION/CONTAMINATION
Laque de protection	Application au pistolet ou pinceau, résistant au solvant et hydrosoluble dans une solution détergente

COMPATIBILITÉ MATÉRIAUX

- Tous métaux

COMPOSANTS

- Ethanol
- Polymères, colorant
- Sans composé CMR, conforme à la réglementation REACH

DONNÉES PHYSICO-CHEMIQUES

- Non soluble dans l'eau
- Couleur: bleu
- Densité: 0.88
- %sec: 9.0 - 10.3
- Viscosité: 4-5 cP
- Point éclair: 11°C

MODE D'EMPLOI

Utilisation: 100% à température ambiante.

Par application:

- Au pistolet à air comprimé: Pulvériser la surface à protéger en se tenant à environ 10-20 cm de distance et laisser sécher 5 à 10 minutes suivant l'épaisseur de la couche appliquée.
- Au trempé ou au pinceau.

EXEMPLES DE PROCÉDÉS

- Élimination de la Schutzlack sur des aciers inox


CLEANING

RODACLEAN 2018 Eau dure Conc.: 3-5% Temp.: 40-70°C Temps: 2-5 min	EAU DURE RINÇAGE Temp.: 20-30°C Temps: 2-3 min	EAU DI RINÇAGE Temp.: 20-30°C Temps: 1-2 min	AIR CHAUD SÉCHAGE
US		US	

- Élimination de la Schutzlack sur les cuivreux et aciers sensibles

CLEANING

GALVEX 20.02 Eau dure Conc.: 2-5% Temp.: 40-70°C Temps: 3-5 min	EAU DURE RINÇAGE Temp.: 20-30°C Temps: 2-3 min	EAU DI RINÇAGE Temp.: 20-30°C Temps: 1-2 min	AIR CHAUD SÉCHAGE
US		US	

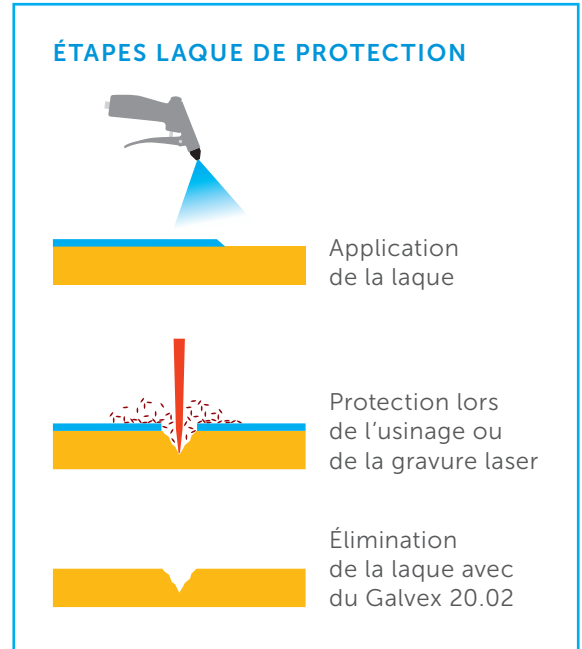

11/01/24

CONDITIONS DE STOCKAGE

- A protéger des rayons solaires et ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Conserver à l'écart de toute source d'ignition.
- La durée de stockage du produit est de 24 mois à partir de sa date de fabrication, dans les conditions de stockage adaptées.



Pour toute question, n'hésitez pas à contacter notre Application Centre au : +41 22 365 46 66

NGL CLEANING TECHNOLOGY SA - ECOLOGICAL CLEANING SOLUTIONS

Chemin de la Vuarpillière 7 – CH-1260 NYON – SWITZERLAND
+41 22 365 46 66 – contact@ngl-group.com – www.ngl-group.com

