



DECOFLOC HX

Flockungsmittel zur Behandlung von industriellen Abwässern vor Einleitung in das öffentliche Kanalisationssystem



BEREICH INDUSTRIELLE ABWASSERBEHANDLUNG

PRODUKTTYP

Flockungsmittel (organisches Polymer) in wässriger Lösung.


FORM

- Farblose Flüssigkeit
- Wasserlöslichkeit: 100%

PHYSIKALISCH-CHEMISCHE DATEN

- pH-Wert: 6.9
- Dichte: 1.001g/cm³

FUNKTIONSPRINZIP

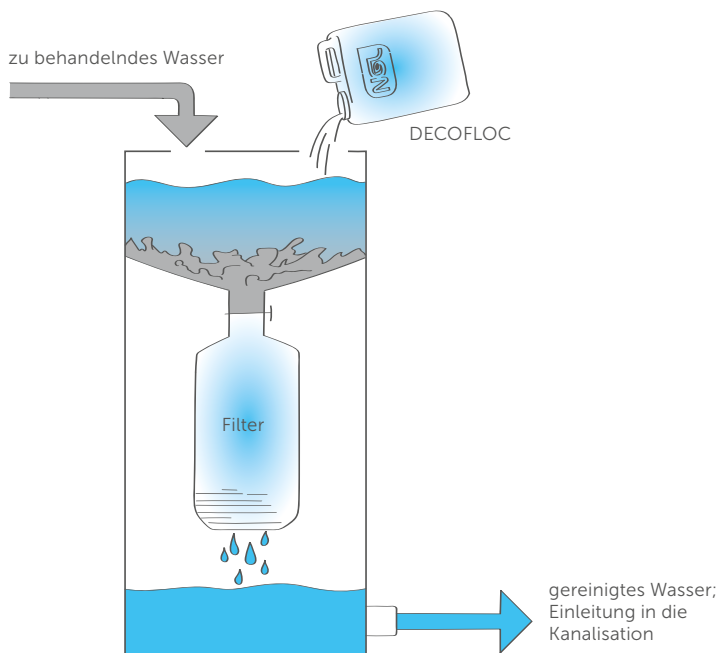

VERFAHRENSBEISPIEL



Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unsere NGL Water Technologies: +41 22 365 46 66

VORTEILE

- Gebrauchsfertig; keine vorbereitenen Flockungsmittel notwendig
- Agiert sofort
- Bildet dicken Schlamm zur besseren Abscheidung von Verunreinigungen
- Hohe Konzentration an Flockungsmittel verbessert die Effizienz und vereinfacht die Dosierung

21/02/23

ANWENDUNG

- Dosierung: 1-3l/m³

LAGERBEDINGUNGEN

- Lagertemperatur bei 5°C bis 35°C; an einem trockenen Ort aufbewahren.
- Verpackung: Kanister 5 Liter, 10 Liter, 25 Liter; Fass 200 Liter

