



# DECOFLOC HX

Agent de floculation pour le traitement des eaux industrielles, avant rejet dans la canalisation publique.



## GAMME TRAITEMENT DES EAUX INDUSTRIELLES

### TYPE DE PRODUIT

Agent de floculation (polymère organique) en solution aqueuse.


### ASPECT

- Liquide incolore
- Solubilité dans l'eau : 100%


### DONNÉES PHYSICO-CHIMIQUES

- pH : 6.9
- Densité : 1.001g/cm<sup>3</sup>

### PRINCIPE

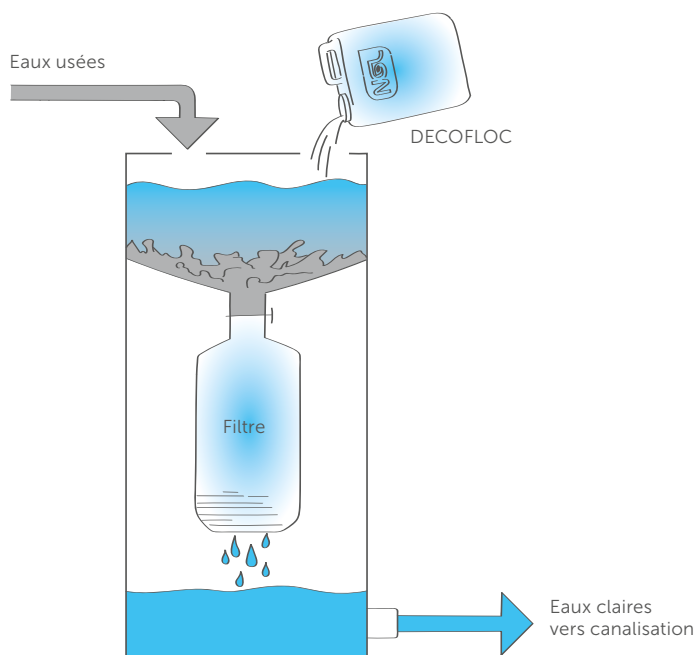

### EXEMPLE DE PROCÉDÉ

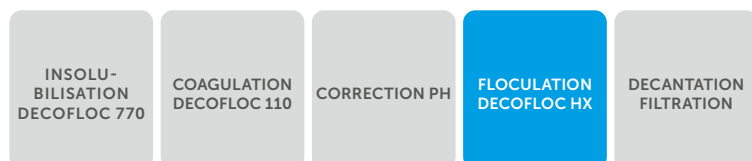

Pour toute question, contacter notre département NGL Water Technologies au : +41 22 365 46 66

### AVANTAGES

- Produit prêt à l'emploi, ne nécessite pas de préparateur à floculant
- Agit instantanément
- Forme des boues épaisses pour mieux séparer les impuretés des eaux claires
- Concentration élevée en floculant, meilleure efficacité pour un dosage plus léger

21/02/23

### MODE D'EMPLOI

- Doser 1-3l/m<sup>3</sup>

### CONDITIONS DE STOCKAGE

- Température de stockage entre 5°C et 35°C dans un endroit sec.
- Conditionné en bidon de 5l, 10l, 25l et en fût de 200l.

