



# DECOFLOC HX

Agente di flocculazione per il trattamento delle acque industriali prima dello scarico nella rete fognaria pubblica.



## GAMMA DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE INDUSTRIALI

### TIPO DI PRODOTTO

Agente di flocculazione (polimero organico) in soluzione acquosa.


### ASPETTO

- Liquide incolore
- Solubilità dans l'eau : 100%

### DATI FISICOCHIMICI

- pH: 6.9
- Densità: 1.001g/cm<sup>3</sup>

### PRINCIPIO OPERATIVO

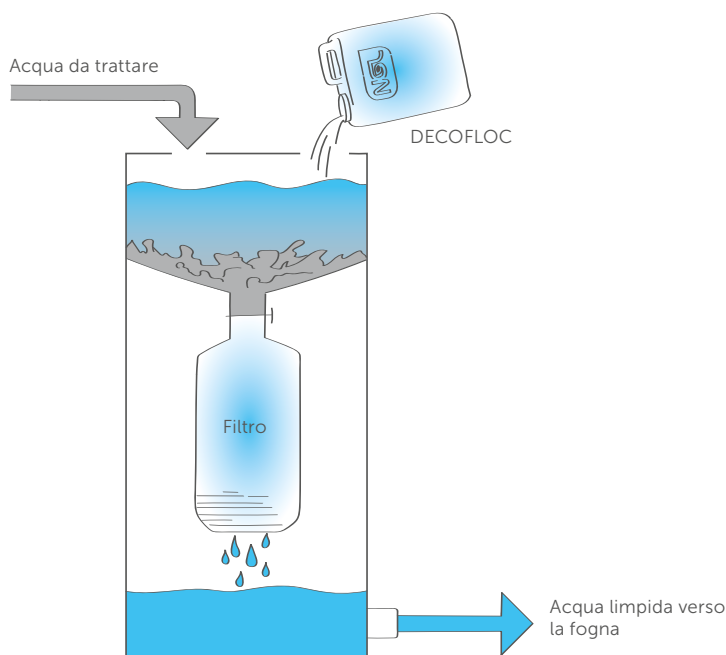

### ESEMPIO DI PROCEDIMENTO



Per qualsiasi domanda, non esitate a contattare il nostro servizio Water Technologies al: +41 22 365 46 66

### VANTAGGI

- Prodotto pronto all'uso, non richiede preparatore di flocculanti
- Funziona istantaneamente
- Forma un fango spesso per separare meglio le impurità dall'acqua chiara
- Alta concentrazione di flocculante, migliora l'efficienza per un dosaggio più leggero

21/02/23

### MODALITÀ D'IMPIEGO

- Dosaggio: 1-3l/m<sup>3</sup>

### CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

- Temperatura di stoccaggio: tra 5°C e 35°C in un luogo asciutto.
- Confezionamento in bidone da 5l, 10l, 25l, barile da 200l.

