



# DECOSPRAY™

用于工序间清洗去除油污的弱碱性液体清洗剂，需要安装油水分离器。



## 钟表业

功能	污染物
用于喷淋或超声除油工艺，需要油水分离器	纯油

### 适用材料

- 不锈钢和回火钢
- 铝
- 金: 白色, 粉色, 黄色
- 铯, 钯
- 铜合金
  - 黄铜
  - 铜铍合金
  - 镍银合金

### 主要成分

- 表面活性剂, 螯合剂
- 不含CMR化合物, 符合REACH标准

### 理化性质

- pH值 (原液): 9.6
- 密度: 1.12
- 表面张力: 39.7 mN/m


### 使用推荐\*

- 浓度: 2~5%
- 温度: 40~70°C
- 时间: 3~5分钟


\*清洗效果与所使用的水质及要去除的污染物类型及污染程度有关。

### 工艺案例

- 工序间清洗

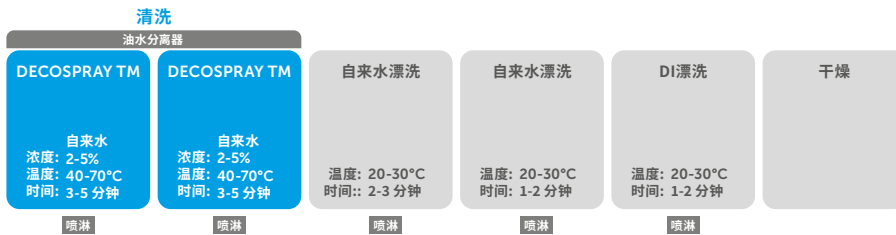

- 最终清洗

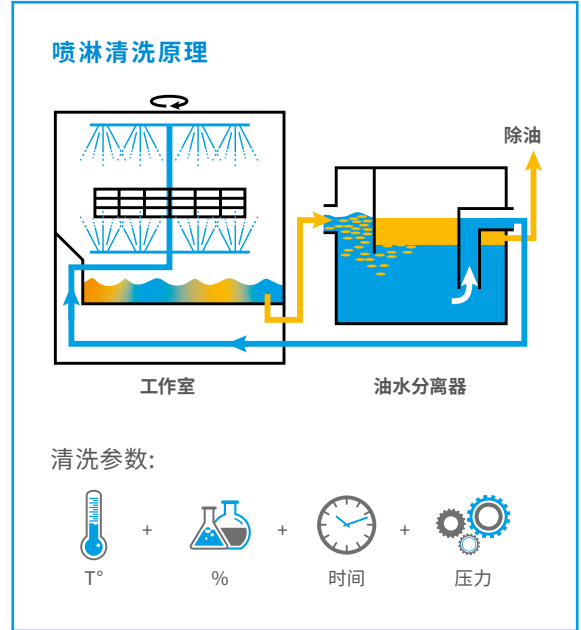

15/02/23

### 储存条件

- 请在干燥的环境中保持密封储存, 储存温度5~40°C。
- 请保持使用原包装储存(HDPE)。



如有任何疑问, 请联系恩净 (上海) 技术中心, 电话: +86 21 6455 9918

