



KORROSTOP 5000

水洗添加剂,用于清洗工艺和干燥过程中防止敏感钢生锈。



钟表业

功能	应用
水洗添加剂, 防锈	漂洗水

适用条件

- 回火钢和敏感钢
 - 20AP, Finmac, Invar, H1等

主要成分

- 防锈剂
- 符合REACH标准

理化性质

- pH值 (原液): 12.3
- 密度: 0.98


使用推荐*

- 浓度: 0.02~0.1%
- 温度: 20~30°C
- 时间: 1~3分钟



*清洗效果与所使用的水质及要去除的污染物类型及污染程度有关。

工艺案例

- 清洗回火钢

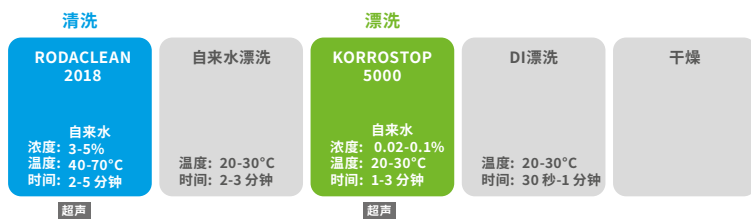

- 去除敏感钢上的油

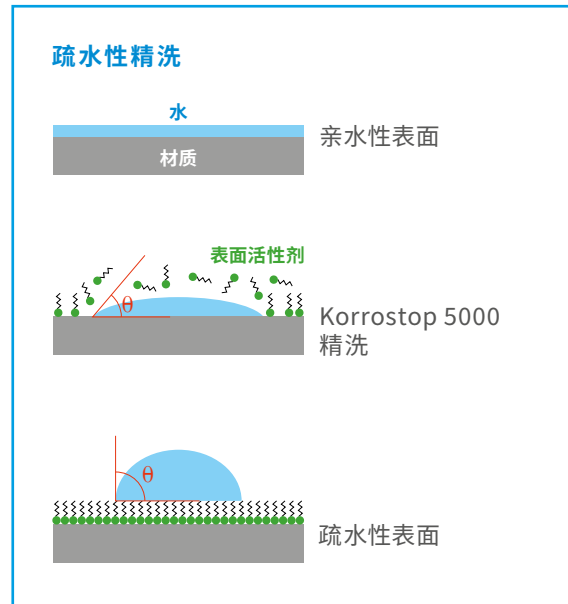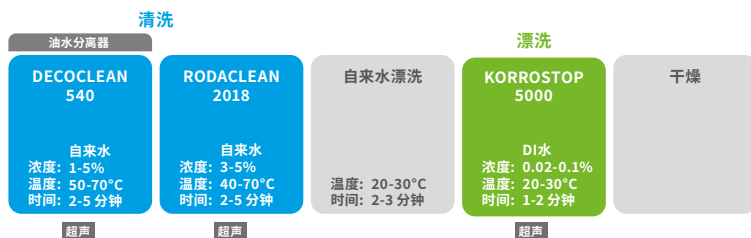

15/1/23

储存条件

- 请在干燥的环境中保持密封储存,储存温度5~40°C。
- 请保持使用原包装储存(HDPE)。



如有任何疑问, 请联系恩净 (上海) 技术中心, 电话: +86 21 6455 9918

NGL SHANGHAI - ECOLOGICAL CLEANING SOLUTIONS

Room 407, Building 3, No.3199 Jinhai Road, Fengxian District - CN-201406 SHANGHAI China
+86 21 6455 9918 - shanghai@ngl-group.com - www.ngl-group.com



SWISS QUALITY

