



# RUBIFIN N°10

用于售后服务中清洁手表机芯的液体清洗剂。



## 钟表业

功能	污染物
清洗手表部件	油脂, 氧化物

### 适用条件

- 不锈钢和回火钢
- 铝
- 金制品: 白色, 粉色, 黄色
- 铯, 钇
- 铜合金
  - 黄铜
  - 铜铍合金
  - 镍银合金

### 主要成分

- 表面活性剂
- 不含CMR化合物, 符合REACH标准

### 理化性质

- pH值 (原液): 不可测
- 密度: 0.91
- 闪点: 65°C
- 表面张力: 26.3mN/m



### 使用推荐\*

- 浓度: 100%
- 温度: 20°C
- 时间: 5~10分钟

\*在通风良好的区域或配备有排烟系统的区域工作。ATEX机器 (ATEX指令2014/34/EU), 如果使用温度 > (闪点-15°C)。

### 工艺案例

- 超声波除油

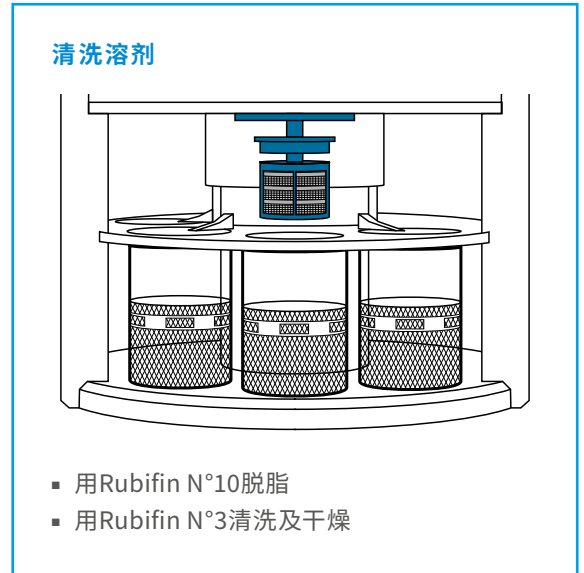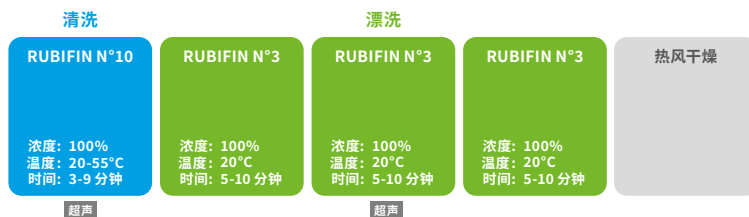

15/02/23

### 储存条件

- 请在干燥的环境中保持密封储存, 储存温度5~40°C。
- 请保持使用原包装储存(HDPE)。



如有任何疑问, 请联系恩净 (上海) 技术中心, 电话: +86 21 6455 9918

