



RUBIFIN N°3

用于维护机器正常运行的清洁及干燥的溶剂。



钟表业

功能	污染物
清洗溶剂	清洗和干燥

适用条件

- 不锈钢和回火钢
- 铝
- 金制品: 白色, 粉色, 黄色
- 铯, 钇
- 铜合金
 - 黄铜
 - 铜铍合金
 - 镍银合金

主要成分

- 溶剂
- 不含CMR化合物, 符合REACH标准

理化性质

- pH值 (原液): 不可测
- 密度: 0.80
- 闪点: 35°C
- 表面张力: 24 mN/m


使用推荐*

- 浓度: 100%
- 温度: 20°C
- 时间: 5~10分钟

*在通风良好的区域或配备有排烟系统的区域工作。ATEX机器 (ATEX指令2014/34/EU), 如果使用温度 > (闪点-15°C)。

工艺案例

- 超声波除油

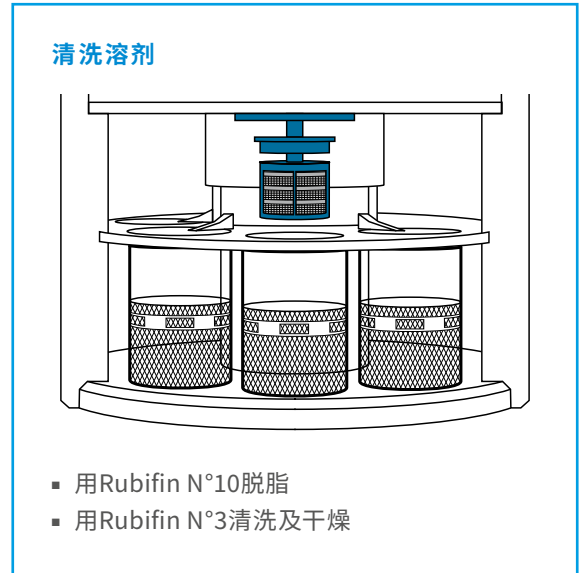

15/02/23

储存条件

- 请在干燥的环境中保持密封储存, 储存温度5~40°C。
- 请保持使用原包装储存(HDPE)。



如有任何疑问, 请联系恩净 (上海) 技术中心, 电话: +86 21 6455 9918

NGL SHANGHAI - ECOLOGICAL CLEANING SOLUTIONS

Room 407, Building 3, No.3199 Jinhai Road, Fengxian District – CN-201406 SHANGHAI China
+86 21 6455 9918 – shanghai@ngl-group.com – www.ngl-group.com

