



# SCHUTZLACK NGL 2002 ROSE

Abdecklack für Oberflächenschutz bei mechanischen (Bearbeitung oder satinierten Bereichen) oder thermischen (Lasergravuren, Schweißen)



LUXUS ARTIKEL

ANWENDUNG	VERUNREINIGUNGEN
Schutzlack	N.A.

## MATERIALVERTRÄGLICHKEIT

- Alle Metalle

## BESTANDTEILE

- Isopropanol, Aceton
- Polymere, Farbstoff
- Ohne CMR Verbindung, REACH-konform

## PHYSIKALISCH-CHEMISCHE DATEN

- Aerosol 400 ml
- Nicht wasserlöslich
- Farbe: pink
- Dichte: 0.8
- % Sek: 5.3 - 6.0
- Flammpunkt: <21°C

## ANWENDUNG

- Schutzlack aus einer Entfernung von 10-20 cm auf die Oberfläche sprühen
- Je nach aufgetragener Menge, die Oberfläche 5 bis 10 Minuten trocknen lassen
- Nach Gebrauch: Spray umdrehen und auf Ventil drücken bis nur noch Gas austritt
- Behälter steht unter Druck
- Nicht gegen Flammen oder auf glühende Gegenstände sprühen
- Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen
- Nicht rauchen.

## VERFAHRENSBEISPIELE

- Entfernung von Schutzlack auf Edelstahl


### REINIGUNG

<b>RODACLEAN 2018</b> Stadtwasser Konz.: 3-5% Temp.: 40-70°C Zeit: 2-5 Min.	<b>STADTWASSER SPÜLUNG</b> Temp.: 20-30°C Zeit: 3-5 Min.	<b>ENTMIN.WASSER SPÜLUNG</b> Temp.: 20-30°C Zeit: 3-5 Min.	<b>WARMLUFT-TROCKNUNG</b>
US		US	

- Entfernung von Schutzlack auf Kupferlegierungen und empfindlichen Stählen

### REINIGUNG

<b>GALVEX 20.02</b> Stadtwasser Konz.: 2-4% Temp.: 40-70°C Zeit: 3-5 Min.	<b>STADTWASSER SPÜLUNG</b> Temp.: 20-30°C Zeit: 3-5 Min.	<b>ENTMIN.WASSER SPÜLUNG</b> Temp.: 20-30°C Zeit: 3-5 Min.	<b>WARMLUFT-TROCKNUNG</b>
US		US	

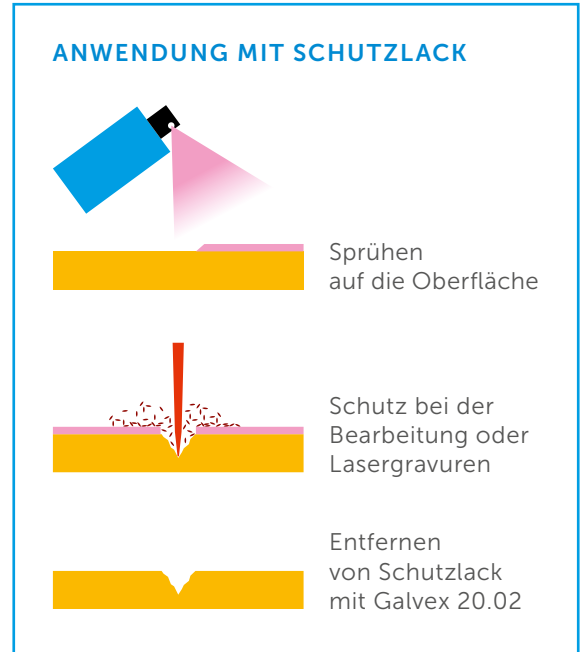

15/02/23

## LAGERBEDINGUNGEN

- Vor Sonnenstrahlung und keinen Temperaturen über 50°C (122°F) schützen.
- Die Haltbarkeit des Produktes beträgt unter Einhaltung der empfohlenen Lagerbedingungen 24 Monate ab Herstellungsdatum.



Sie haben noch Fragen oder benötigen weitere Informationen? Wir helfen Ihnen gern weiter. Sie erreichen unser Application Centre unter Tel.: +41 22 365 46 66

**NGL CLEANING TECHNOLOGY SA - ECOLOGICAL CLEANING SOLUTIONS**

Chemin de la Vuarpillière 7 – CH-1260 NYON – SWITZERLAND  
+41 22 365 46 66 – contact@ngl-group.com – www.ngl-group.com



**SWISS QUALITY**

