



SCHUTZLACK NGL BLEUE

在机加工或抛光作业期间，用于保护抛光或缎面饰面区域的罩光漆或热加工（激光雕刻，焊接）



钟表业

| 功能 | 污染物 |
|-----|-----------------------------------|
| 保护漆 | 用喷枪或油漆刷涂抹，耐溶剂，可溶于清洁剂。溶剂和水溶于洗涤剂溶液中 |

适用材料

- 各种金属

主要成分

- 异丙醇，丙酮
- 聚合物，染料
- 不含CMR化合物，符合REACH标准

理化性质

- 不溶于水
- 颜色：蓝色
- 密度：0.8
- (秒): 9.0 - 10.3
- 黏度：4~5cP
- 闪点：11°C

使用推荐

原液使用：室温。

保护漆的使用：

- 喷枪：从距离10-20 cm处喷涂需要保护的表面，保护漆干燥的时间在5~10分钟，取决于喷漆层数。
- 浸漆或刷漆。

工艺案例

- 去除不锈钢上Schutzlack保护漆

清洗


| | | | |
|---|---------------------------------|--------------------------------------|----|
| RODACLEAN 2018 自来水 浓度：3-5% 温度：40-70°C 时间：2-5分钟 超声 | 自来水漂洗 温度：20-30°C 时间：2-3分钟 | DI漂洗 温度：20-30°C 时间：1-2分钟 超声 | 干燥 |
|---|---------------------------------|--------------------------------------|----|

- 去除铜合金和敏感钢上的Schutzlack保护漆

清洗

| | | | |
|---|---------------------------------|--------------------------------------|----|
| GALVEX 20.02 自来水 浓度：2-5% 温度：40-70°C 时间：3-5分钟 超声 | 自来水漂洗 温度：20-30°C 时间：2-3分钟 | DI漂洗 温度：20-30°C 时间：1-2分钟 超声 | 干燥 |
|---|---------------------------------|--------------------------------------|----|

保护漆使用步骤

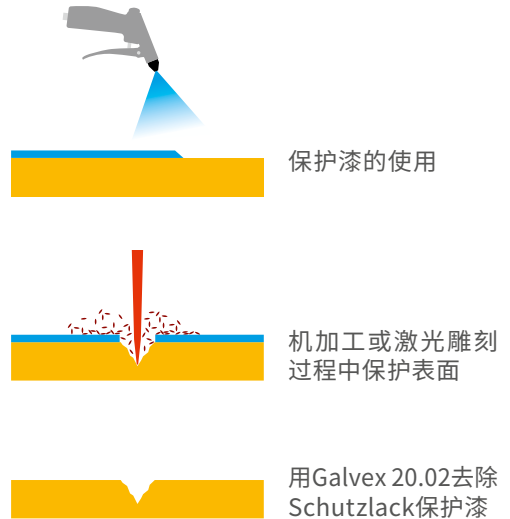

15/02/23

储存条件

- 避免阳光直射，不要暴露在超过50°C (122°F) 的温度下。远离所有火源。
- 最佳储存条件下产品的保质期为自生产之日起24个月。



如有任何疑问，请联系恩净（上海）技术中心，电话：+86 21 6455 9918

NGL SHANGHAI - ECOLOGICAL CLEANING SOLUTIONS

Room 407, Building 3, No.3199 Jinhai Road, Fengxian District – CN-201406 SHANGHAI China
+86 21 6455 9918 – shanghai@ngl-group.com – www.ngl-group.com

