



KORROSTOP 5000

Additivo liquido di risciacquo per la protezione degli acciai sensibili durante il lavaggio e l'asciugatura.



GAMMA UTENSILI DA TAGLIO

FUNZIONE	APPLICAZIONE/INQUINAMENTI
Additivo di risciacquo, protezione anti-corrosione	Acqua

COMPATIBILITÀ DEI MATERIALI

- Carburo di tungsteno
- Cermet
- PCD (diamante policristallino)
- CBN (nitruro di boro cubico)
- HSS (lega)
- HSS (acciaio PM)
- HSSE (con cobalto nella lega)
- Acciaio inossidabile
- Titanio
- Superleghe Ni-Cr

COMPONENTI

- Agenti anti-corrosione
- Conforme alla normativa REACH

DATI FISICO-CHIMICI

- pH concentrato: 12.3
- Densità: 0.98


MODALITÀ D'IMPIEGO*

- Concentrazione: 0.02 a 0.1%
- Temperatura: 20 a 30°C
- Tempo: 1 a 3 minuti



*Dipende dalla qualità dell'acqua e dalla natura e quantità dei contaminanti.

ESEMPIO DI PROCEDIMENTI

- Lavaggio di parti in acciaio temprato

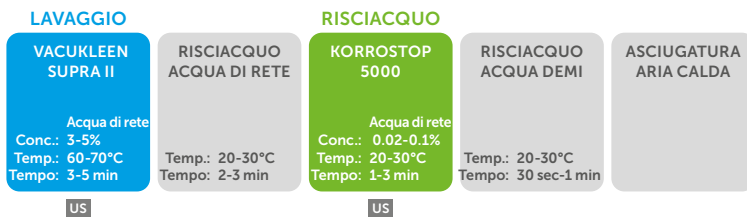

- Deoliazione di parti in acciaio sensibile

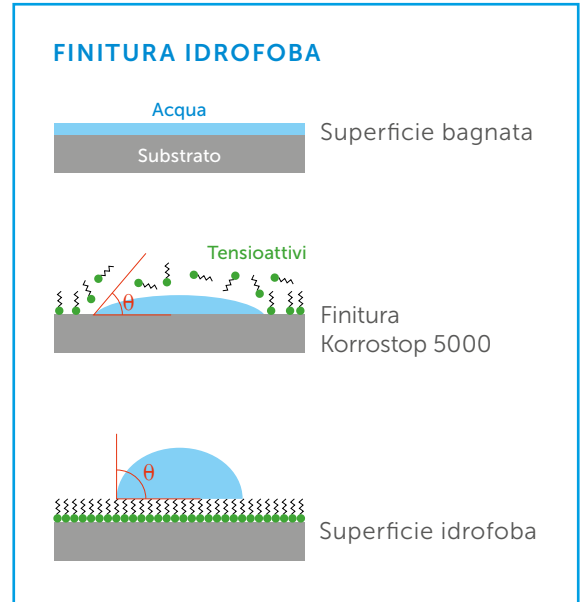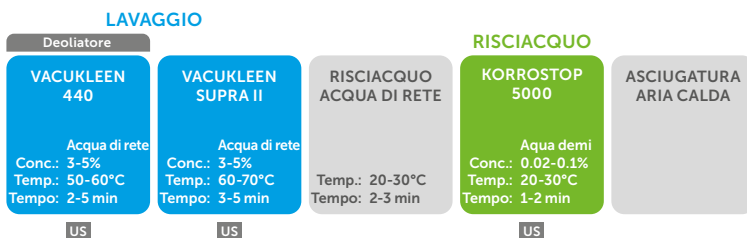

07/10/23

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

- Conservare il recipiente ermeticamente chiuso tra 5°C e 40°C in un luogo asciutto.
- Conservare sempre in imballaggi di un materiale identico a quello originario (HDPE).



Per qualsiasi domanda, non esitate a contattare il nostro Centro applicazioni al: +41 22 365 46 66

NGL CLEANING TECHNOLOGY SA - ECOLOGICAL CLEANING SOLUTIONS

Chemin de la Vuarpillière 7 – CH-1260 NYON – SWITZERLAND
+41 22 365 46 66 – contact@ngl-group.com – www.ngl-group.com



SWISS QUALITY

