



DECOSPRAY HT 13

Détergent fortement alcalin, pour l'élimination d'huiles entières et de pâtes de polissage par aspersion ou ultrasons. Nécessite pour l'huile un séparateur.



GAMME MÉCANIQUE DE PRÉCISION

FONCTION	APPLICATION/CONTAMINATION
Nettoyage par aspersion, déshuilage par ultrasons avec séparateur d'huile	Huile de coupe entière, pâte de polissage

COMPATIBILITÉ MATÉRIAUX

- Aluminium 2024, 6061, 6082, 7075
- Titane, TA6V
- Alliages cuivreux:
 - Laiton
 - Bronzes
- Céramiques
- Polymères
 - Nylon, PA, PEEK
- Super alliages :
 - Inconel, Waspalloy, A286
- Aciers durs :
 - 52100 Acier au chrome, fontes
 - 15-5 PH, 17-4 PH
- Aciers de roulements :
 - D50, 440C, 316

COMPOSANTS

- Alcalins forts, complexants, inhibiteurs de corrosion
- Sans composé CMR, conforme à la réglementation REACH

DONNÉES PHYSICO-CHEMIQUES

- pH concentré: 13.7
- Densité: 1.35
- Tension superficielle: 36 mN/m

EXEMPLES DE PROCÉDÉS

- Élimination d'huile par aspersion


NETTOYAGE

DECOSPRAY HT 13	EAU DURE RINÇAGE	EAU DI RINÇAGE	AIR CHAUD SÉCHAGE
Eau dure Conc.: 2-5% Temp.: 50-70°C Temps: 2-5 min	Temp.: 20-30°C Temps: 2-3 min	Temp.: 20-30°C Temps: 2-3 min	
ASPERSION	ASPERSION	ASPERSION	

- Élimination d'huile ou de pâtes de polissage par ultrasons

NETTOYAGE

DECOSPRAY HT 13	EAU DURE RINÇAGE	HELIT 2022	EAU DURE RINÇAGE	EAU DI RINÇAGE	AIR CHAUD SÉCHAGE
Eau dure Conc.: 2-5% Temp.: 50-70°C Temps: 2-5 min	Temp.: 20-30°C Temps: 2-3 min	Eau dure Conc.: 1-3% Temp.: 50-60°C Temps: 2-4 min	Temp.: 20-30°C Temps: 1-2 min	Temp.: 20-30°C Temps: 1-2 min	
US		US		US	

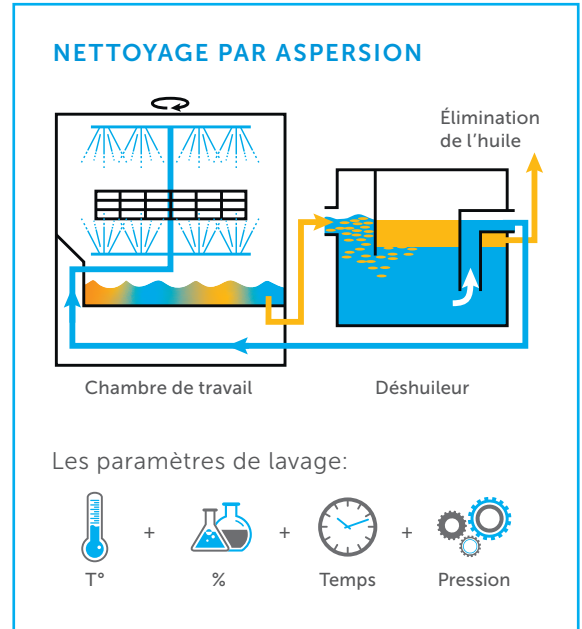

17/11/23

MODE D'EMPLOI*

- Concentration: 2 à 5%
- Température: 50 à 70°C
- Temps: 2 à 5 minutes (selon l'application)

*Dépendant de la qualité de l'eau ainsi que de la nature et la quantité des contaminants.

CONDITIONS DE STOCKAGE

- Conserver le récipient hermétiquement fermé entre 5°C et 40°C dans un endroit sec.
- Toujours conserver dans des emballages d'un matériau identique à celui d'origine (PEHD).



Pour toute question, n'hésitez pas à contacter notre Application Centre au : +41 22 365 46 66

