



# GALVEX 20.02

Détergent universel liquide, pour l'élimination de pâtes de polissage, d'huiles solubles et de pollutions légères par ultrasons.



## GAMME HORLOGERIE

| FONCTION                                                                    | APPLICATION/CONTAMINATION                                |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Nettoyage par ultrasons, interopérabilité, finition, préparation de surface | Huiles solubles, pâtes de polissage, tribofinition, etc. |

### COMPATIBILITÉ MATÉRIAUX

- Acier inox
- Or : blanc, rose, jaune
- Rhodium, palladium
- Cuivreux :
  - CuBe
  - Maillechort

### COMPOSANTS

- Tensioactifs, agent de solvation
- Produit sans NTA, phosphates, ni DEA
- Sans composé CMR, conforme à la réglementation REACH

### DONNÉES PHYSICO-CHIMIQUES

- pH concentré: 10
- Densité: 1.03
- Tension superficielle: 27.6 mN/m

### MODE D'EMPLOI\*

- Concentration: 2 à 5%
- Température: 40 à 70°C
- Temps: 3 à 5 minutes

\*Dépendant de la qualité de l'eau ainsi que de la nature et la quantité des contaminants.

### EXEMPLES DE PROCÉDÉS

- Nettoyage après polissage

#### NETTOYAGE


|                                                                                          |                                                                                          |                                                             |                                                                 |                                                           |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>GALVEX 20.02</b><br>Eau dure<br>Conc.: 2-5%<br>Temp.: 40-70°C<br>Temps: 3-5 min<br>US | <b>GALVEX 20.02</b><br>Eau dure<br>Conc.: 2-5%<br>Temp.: 40-70°C<br>Temps: 3-5 min<br>US | <b>EAU DURE RINÇAGE</b><br>Temp.: 20-30°C<br>Temps: 2-3 min | <b>EAU DI RINÇAGE</b><br>Temp.: 20-30°C<br>Temps: 1-2 min<br>US | <b>EAU DI RINÇAGE</b><br>Temp.: 20-30°C<br>Temps: 1-2 min | <b>AIR CHAUD SÉCHAGE</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|

- Nettoyage final et brillantage

#### NETTOYAGE

|                                                                                          |                                                             |                                                                                         |                                                             |                                                           |                                                           |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>GALVEX 20.02</b><br>Eau dure<br>Conc.: 2-5%<br>Temp.: 40-70°C<br>Temps: 3-5 min<br>US | <b>EAU DURE RINÇAGE</b><br>Temp.: 20-30°C<br>Temps: 2-3 min | <b>RODASTEL 30</b><br>Eau dure<br>Conc.: 3-5%<br>Temp.: 30-60°C<br>Temps: 2-3 min<br>US | <b>EAU DURE RINÇAGE</b><br>Temp.: 20-30°C<br>Temps: 1-2 min | <b>EAU DI RINÇAGE</b><br>Temp.: 20-30°C<br>Temps: 1-2 min | <b>EAU DI RINÇAGE</b><br>Temp.: 20-30°C<br>Temps: 1-2 min | <b>AIR CHAUD SÉCHAGE</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|

### NETTOYAGE PAR ULTRASONS

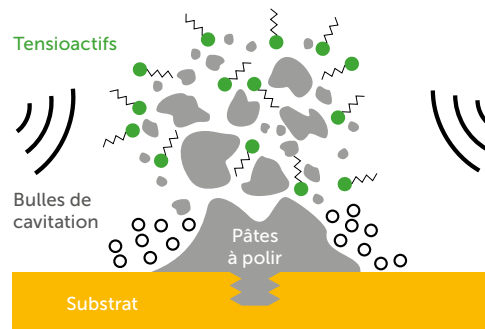

Les paramètres de nettoyage:



Surface propre et brillante.  
Trous borgnes nettoyés.

19/08/25

### CONDITIONS DE STOCKAGE

- Conserver le récipient hermétiquement fermé entre 5°C et 40°C dans un endroit sec.
- Toujours conserver dans des emballages d'un matériau identique à celui d'origine (PEHD).



Pour toute question, n'hésitez pas à contacter notre Application Centre au : +41 22 365 46 66

**NGL CLEANING TECHNOLOGY SA - ECOLOGICAL CLEANING SOLUTIONS**

Chemin de la Vuarpillière 7 – CH-1260 NYON – SWITZERLAND

+41 22 365 46 66 – contact@ngl-group.com – www.ngl-group.com

