



OPTICAL V

Détergent liquide, fortement alcalin, pour l'élimination des résidus d'oxyde d'alumine et de cérium en procédé ultrasons.



GAMME OPTIQUE DE PRÉCISION

FONCTION	APPLICATION/CONTAMINATION
Nettoyage par ultrasons	Oxydes d'alumine, de cérium

COMPATIBILITÉ MATÉRIAUX

- Verres photographiques :
 - Crown et Flint*
 - Borosilicate
- UV/IR:
 - Chalcogénures
 - Verre de quartz
 - Fluorures de Calcium et Magnesium
- Saphir
- Silicium (Si)
- Seleniure de Zinc
- Sulfure de Zinc
- Germanium

*Excepté les verres sensibles aux alcalins, aux phosphates et à l'humidité. Contacter NGL avant toute mise en place d'un procédé.

COMPOSANTS

- Alcalins forts et tensioactifs
- Sans composés CMR, conforme à la réglementation REACH

DONNÉES PHYSICO-CHIMIQUES

- pH concentré : 14
- Densité : 1.35
- Tension superficielle : 39.7 mN/m

MODE D'EMPLOI*

- Concentration : 3 à 5%
- Température : 40 à 60°C
- Temps : 3 à 5 minutes

*Dépendant de la qualité de l'eau ainsi que de la nature et la quantité des contaminants.


EXEMPLES DE PROCÉDÉS

- Élimination des abrasifs de polissage

NETTOYAGE		FINITION				
OPTICAL V	EAU OSMOSÉE RINÇAGE	NANOCLEAN 2018	EAU OSMOSÉE RINÇAGE	EAU DI RINÇAGE	EAU DI RINÇAGE	AIR CHAUD SÉCHAGE
eau osmosée ou DI		eau osmosée ou DI				
Conc.: 3-5%		Conc.: 1-3%				
Temp.: 40-60°C	Temp.: 20-30°C	Temp.: 40-60°C	Temp.: 20-30°C	Temp.: 20-30°C	Temp.: 20-30°C	
Temps: 3-5 min	Temps: 2-3 min	Temps: 3-5 min	Temps: 1-2 min	Temps: 1-2 min	Temps: 1-2 min	
US		US		US		

- Élimination de poix de polissage, colle de blocage et des abrasifs

NETTOYAGE		FINITION				
ALLSTRIP	OPTICAL V	EAU OSMOSÉE RINÇAGE	NANOCLEAN 2018	EAU OSMOSÉE RINÇAGE	EAU DI RINÇAGE	EAU DI RINÇAGE
	eau osmosée ou DI		eau osmosée ou DI			
Conc.: 100%	Conc.: 3-5%		Conc.: 1-3%			
Temp.: 20-50°C	Temp.: 40-60°C	Temp.: 20-30°C	Temp.: 40-60°C	Temp.: 20-30°C	Temp.: 20-30°C	Temp.: 20-30°C
Temps: 2-10 min	Temps: 3-5 min	Temps: 2-3 min	Temps: 3-5 min	Temps: 1-2 min	Temps: 1-2 min	Temps: 1-2 min
US	US		US		US	

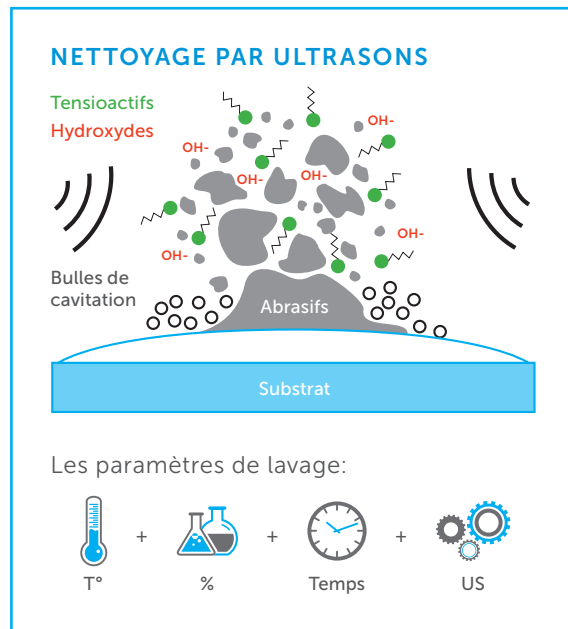

13/01/23

CONDITIONS DE STOCKAGE

- Conserver le récipient hermétiquement fermé entre 5°C et 40°C dans un endroit sec.
- Toujours conserver dans des emballages d'un matériau identique à celui d'origine (PEHD).



Pour toute question, n'hésitez pas à contacter notre Application Centre au : +41 22 365 46 66

NGL CLEANING TECHNOLOGY SA - ECOLOGICAL CLEANING SOLUTIONS

Chemin de la Vuarpillière 7 – CH-1260 NYON – Switzerland
+41 22 365 46 66 – contact@ngl-group.com – www.ngl-group.com

SWISS
QUALITY

